



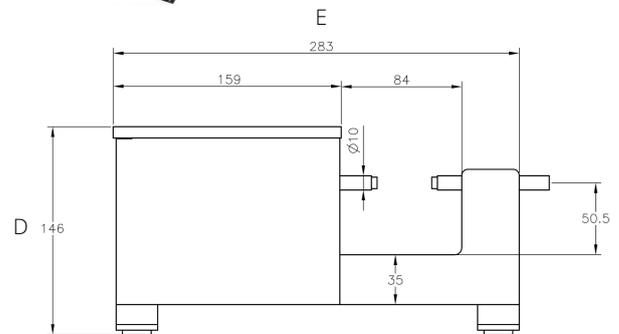

- Measurement table internal/external
- Base in hardened stainless steel inox tempre 50 HRC
- Optional: flexibility to operate dial gauge analogic or digital, shaft  $\varnothing 8$
- Interchangeable rods  $\varnothing 3,5$
- Range 0-50mm
- Supplied with user manual
- Available SELENE DS version table top with movement in X-Y-Z- (R)otation

- Tavola per misurazioni interni/esterni con terminali intercambiabili con attacco  $\varnothing 3,5$
- Piano in acciaio inox temprato per misurazioni interne/esterne sulla piastra
- Opzionale: possibilità d'utilizzo di comparatore digitale o analogico con attacco  $\varnothing 8$
- Corsa stelo 20 mm
- Range misurazioni 0-50 mm
- Manuale di utilizzo tavola incluso
- Disponibile versione SELENE DS piano tavola con movimentazione in X-Y-Z- (R)otazione

SELENE

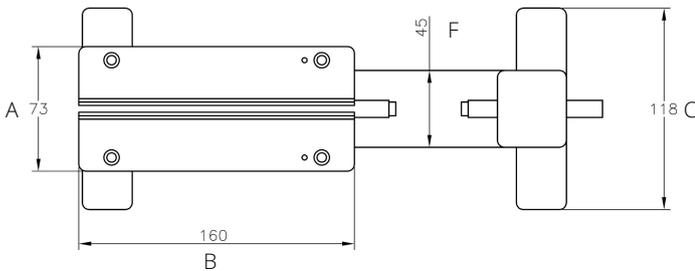

Articolo	A	B	C	D	E	F	H	Ripetibilità	Codice	Kg
SELENE	73	160	118	146	283	45	50,5	0.001	00671	7,300

### INTERNAL/EXTERNAL MEASUREMENT ON THE TABLE CONTROLLO MISURAZIONE INTERNI / ESTERNI SU PIASTRA



INTERNAL MEASUREMENT  
CONTROLLO SUL PIANO MISURAZIONE INTERNI



EXTERNAL MEASUREMENT  
CONTROLLO SUL PIANO MISURAZIONE ESTERNI

**CHECK BETWEEN THE OPPOSING TIPS CONTROLLO TRA I PUNTALI CONTRAPPOSTI**



Interchangeable rods  $\varnothing$  3,5 mm  
Puntali intercambiabili  $\varnothing$  3,5 mm

The draft on the adjustable stem to fix at the distance needed to carry out the measurements.  
Range: 0-50mm

La leva presente sullo stelo regolabile serve per fissare alla distanza necessaria. Range 0 - 50 mm.

**CHECK DIAL GAUGE BACK AND FORWARD POINT THREADED ROD CONTROLLO CORSA/INVERSIONE COMPARATORI TRAMITE STELO FILETTATO**



Anvil 0.5 pitch thread for contrast with movable stem  
Incudine con filetto a passo 0,5 per contrasto a stelo mobile

Body  $\varnothing$  10 for compatibility to replace the adjustable stem. Knob is possible to advance the movable rod with high precision


Corpo  $\varnothing$  10 per compatibilità da sostituire allo stelo regolabile. Tramite la manopola è possibile avanzare contro lo stelo mobile e muoversi con precisioni elevate

# SELENE DS

**MEASURE INSTRUMENTS STRUMENTI CONTROLLO**

- SELENE DS table top with movement in X-Y-Z-(R)otation
- Movements: X - 35 mm; Y- 15mm; Z - 13mm; R - 360°
- Internal range between the stems  $\varnothing$  0 - 60 mm
- Mobile probe 20 mm stroke

- SELENE DS piano tavola con movimentazione in X-Y-Z-(R)otazione
- Movimentazioni: X - 35 mm; Y- 15mm; Z - 13mm; R - 360°
- Range interno tra gli steli  $\varnothing$  0 - 60 mm
- Tastatore mobile corsa 20 mm

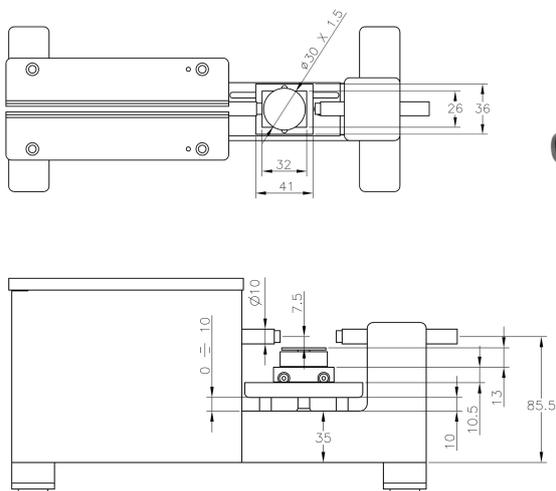

SELENE DS

Articolo	A	B	C	D	E	F	H	Ripetibilità	Codice	Kg
SELENE DS	73	160	118	146	283	45	50,5	0.001	00689	7,800

# SELENE PLUS

Measurement instrument  
Tavola di controllo



MEASURE INSTRUMENTS STRUMENTI CONTROLLO




- Measurement table with display for reading with probe with functions for checking pieces / digital comparators
- Measurement table internal/external
- Base in hardened stainless steel inox tempre 50 HRC
- Optional: flexibility to operate dial gauge analogic or digital, shaft  $\varnothing 8$
- Interchangeable rods  $\varnothing 3.5$
- Range 0-50mm
- Supplied with user manual
- Available SELENE DS PLUS version table top with movement in X-Y-Z- (R)otation
- Tavola di controllo completa di display per lettura con sonda con funzioni per controllo dei pezzi / comparatori digitali
- Tavola per misurazioni interni/esterni con terminali intercambiabili con attacco  $\varnothing 3,5$
- Piano in acciaio inox temprato per misurazioni interne/esterne sulla piastra
- Opzionale: possibilità d'utilizzo di comparatore digitale o analogico con attacco  $\varnothing 8$
- Corsa stelo 20 mm
- Range misurazioni 0-50 mm
- Manuale di utilizzo tavola incluso
- Disponibile versione SELENE DS PLUS piano tavola con movimentazione in X-Y-Z- (R)otazione



Duo Marposs 4.3" touch screen display, with the possibility to read two probes at the same time;  
Reading  $1 \mu\text{m} / 0.1 \mu\text{m}$

Display Duo Marposs 4,3" touch screen, con possibilità lettura due sonde contemporaneamente; Lettura  $1 \mu\text{m} / 0,1 \mu\text{m}$

SELENE PLUS

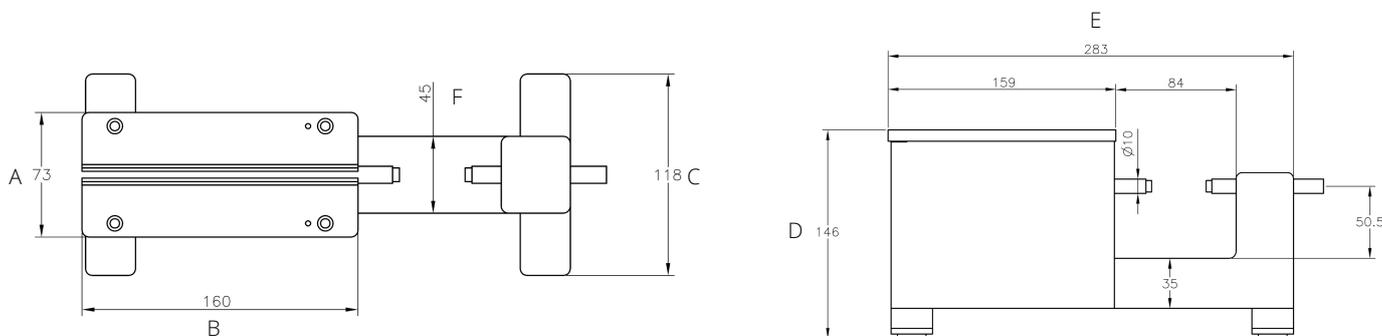

Articolo	A	B	C	D	E	F	H	Ripetibilità	Codice	Kg
SELENE PLUS	73	160	118	146	283	45	50,5	0.001	00690	8,000

INTERNAL/EXTERNAL MEASUREMENT ON THE TABLE CONTROLLO MISURAZIONE INTERNI / ESTERNI SU PIASTRA



INTERNAL MEASUREMENT  
CONTROLLO SUL PIANO MISURAZIONE INTERNI



EXTERNAL MEASUREMENT  
CONTROLLO SUL PIANO MISURAZIONE ESTERNI

**CHECK BETWEEN THE OPPOSING TIPS CONTROLLO TRA I PUNTI CONTRAPPOSTI**



Interchangeable rods  $\varnothing$  3,5 mm  
Puntali intercambiabili  $\varnothing$  3,5 mm

The draft on the adjustable stem to fix at the distance needed to carry out the measurements.  
Range: 0-50mm

La leva presente sullo stelo regolabile serve per fissare alla distanza necessaria. Range 0 - 50mm

**CHECK DIAL GAUGE BACK AND FORWARD THREADED ROD CONTROLLO CORSA/INVERSIONE COMPARATORI TRAMITE STELO FILETTATO**

Anvil 0.5 pitch thread for contrast with movable stem  
Incudine con filetto a passo 0,5 per contrasto a stelo mobile



Body  $\varnothing$  10 for compatibility to replace the adjustable stem. Knob is possible to advance the movable rod with high precision


Corpo  $\varnothing$  10 per compatibilità da sostituire allo stelo regolabile. Tramite la manopola è possibile avanzare contro lo stelo mobile e muoversi con precisioni elevate

# SELENE DS PLUS

**MEASURE INSTRUMENTS STRUMENTI CONTROLLO**

- SELENE DS PLUS version table top with movement in X-Y-Z- (R)otation
- Movements: X - 35 mm; Y- 15mm; Z - 13mm; R - 360°
- Internal range between the stems  $\varnothing$  0 - 60 mm
- Mobile probe 20 mm stroke

- SELENE DS PLUS piano tavola con movimentazione in X-Y-Z- (R)otazione
- Movimentazioni: X - 35 mm; Y- 15mm; Z - 13mm; R - 360°
- Range interno tra gli steli  $\varnothing$  0 - 60 mm
- Tastatore mobile corsa 20 mm

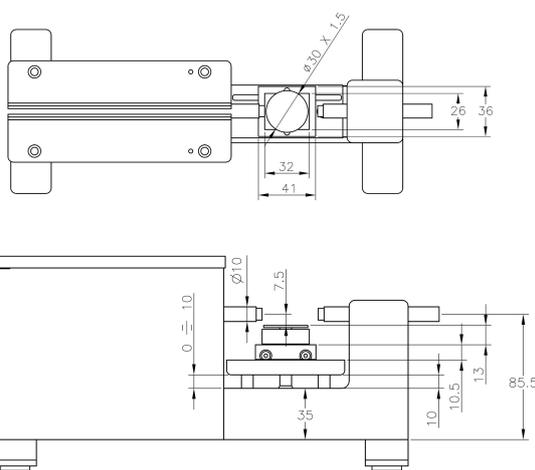

SELENE DS PLUS

Articolo	A	B	C	D	E	F	H	Ripetibilità	Codice	Kg
SELENE DS PLUS	73	160	118	146	283	45	50,5	0.001	00691	8,500