

Digitale 3-Punkt Innenmessschrauben


- DIN 863
- IP65
- HM-Messflächen
- Skala und Nonius matt verchromt
- geeignet zur Messung von Sackloch- u. Durchgangsbohrung
- mm/inch, Auto on/off, Tastensperre für Nullpos.
- Preset-Funktion
- Absolut/Relativ-Messmodus
- Lieferung ohne Einstellring und Verlängerung
- inkl. Koffer

Digital 3-point internal micrometer

- DIN 863
- IP65
- carbide tipped measuring surfaces
- satin chromed scale and nonius
- suitable for measuring of blind and through bore-holes
- mm/inch, auto on/off, hold-button for zero pos.
- preset function
- absolute/relative measuring mode
- delivery without setting ring and extension
- incl. case



247-42

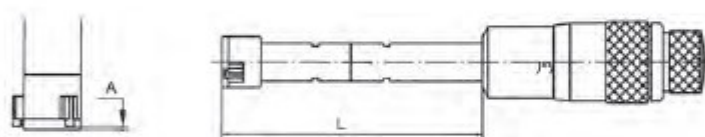

> mm <	mm	mm	A mm	L mm	mm	No.
6 - 8	0,001	0,004	1,4	55	6,0	247-21
8 - 10	0,001	0,004	1,4	55	8,0	247-22
10 - 12	0,001	0,004	1,4	55	10,0	247-23
12 - 16	0,005	0,005	0,5	80	16,0	247-31
16 - 20	0,005	0,005	0,5	80	16,0	247-32
20 - 25	0,005	0,005	0,5	90	25,0	247-41
25 - 30	0,005	0,005	0,5	90	25,0	247-42
30 - 40	0,005	0,005	0,5	97	40,0	247-43
40 - 50	0,005	0,005	0,5	97	40,0	247-44
50 - 63	0,005	0,005	0,5	115	62,0	247-52
62 - 75	0,005	0,005	0,5	115	62,0	247-53
75 - 88	0,005	0,005	0,5	115	87,0	247-54
87 - 100	0,005	0,005	0,5	115	87,0	247-55

> mm <	Messbereich	Range
	Ablesung	Reading
L	Messiefe	Measuring depth
	Einstellring	Setting ring
	Genauigkeit	Accuracy
A	Freimaß	Free size