

**3-Punkt Innenmessschrauben**

- DIN 863
- HM-Messflächen
- Skala und Nonius matt verchromt
- geeignet zur Messung von Sackloch- und Durchgangsbohrungen
- selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden Messtastern
- mit Einstellring und Verlängerung
- im Koffer

*3-point internal micrometer*


- *DIN 863*
- *carbide tipped measuring surfaces*
- *satin chromed scale and nonius*
- *suitable for measuring of blind and through bore-holes*
- *self centering measuring head with three anvils*
- *incl. setting ring and extension*
- *incl. case*



> mm <	mm	mm	A mm	L mm	mm	No.
3-4	0,001	0,004	-	22,5	4,0	244-12*
4-5	0,001	0,004	-	22,5	5,0	244-13*
5-6	0,001	0,004	-	22,5	6,0	244-14*
6 - 8	0,001	0,004	1,4	55	6,0	244-21
8 - 10	0,001	0,004	1,4	55	8,0	244-22
10 - 12	0,001	0,004	1,4	55	10,0	244-23
12 - 16	0,005	0,005	0,5	80	16,0	244-31
16 - 20	0,005	0,005	0,5	80	16,0	244-32
20 - 25	0,005	0,005	0,5	90	25,0	244-41
25 - 30	0,005	0,005	0,5	90	25,0	244-42
30 - 40	0,005	0,005	0,5	97	40,0	244-43
40 - 50	0,005	0,005	0,5	97	40,0	244-44
50 - 63	0,005	0,005	0,5	115	62,0	244-52
62 - 75	0,005	0,005	0,5	115	62,0	244-53
75 - 88	0,005	0,005	0,5	115	87,0	244-54
87 - 100	0,005	0,005	0,5	115	87,0	244-55



\*2 Punkt Innenmessschrauben 244-14  
\*2 point internal micrometers

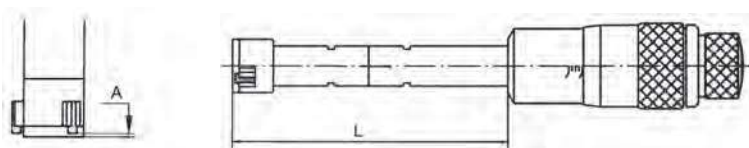

> mm <	Messbereich	Range
	Ablesung	Reading
L	Messtiefe	Measuring depth
	Einstellring	Setting ring
	Genauigkeit	Accuracy
A	Freimaß	Free size

Verlängerungen  
*Extensions*

mm	> mm <	No.
100 x Ø 5,8	6 - 12	243-20
150 x Ø 11,8	12 - 20	243-30
150 x Ø 16,0	20 - 30	243-40
150 x Ø 23,4	30 - 50	243-41
150 x Ø 23,4	50 - 100	243-50