

### Messschieber für Wellennuten

- DIN 862
- Auflösung 0,01 mm/0,0005 inch
- Auto off
- mit Feststellschraube
- Batterie CR2032
- inkl. Etui

Absatz der Messflächen



- 18 mm/Dicke 0,75 mm

### Caliper for shaft grooves

- DIN 862
- resolution 0,01 mm/0,0005 inch
- auto off
- with locking screw
- battery CR2032
- incl. plastic case

offset of measuring faces

- 18 mm/thickness: 0,75 mm

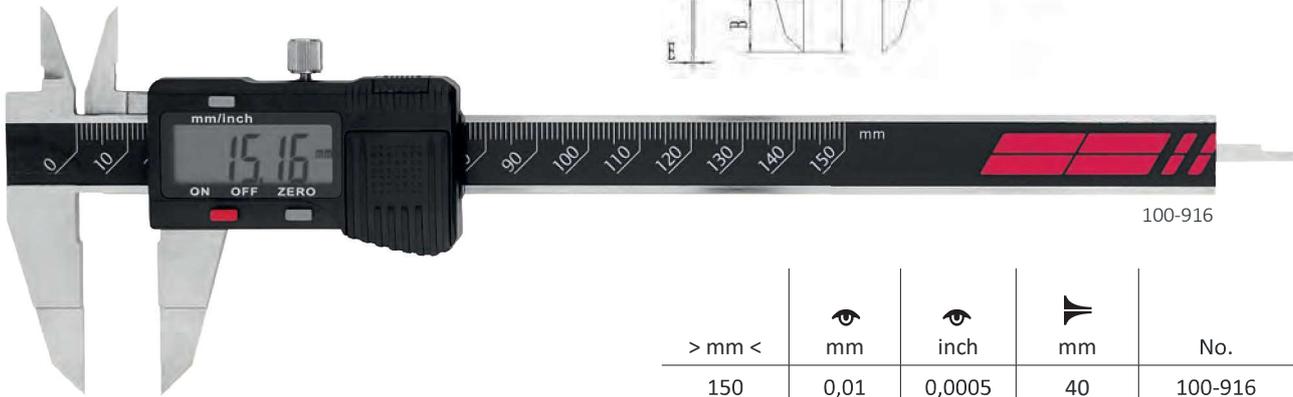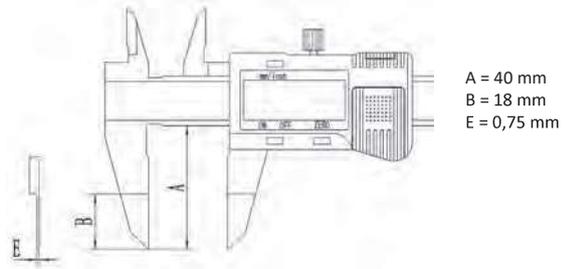

### Messschieber mit spitzen Messschnäbeln

- DIN 862
- Auflösung 0,01 mm/0,0005 inch
- Auto off
- mit Feststellschraube
- Batterie CR2032
- inkl. Etui

Spitzenwinkel der Messschnäbel



- 55°

### Caliper with pointed jaws

- DIN 862
- resolution 0,01 mm/0,0005 inch
- auto off
- with locking screw
- battery CR2032
- incl. plastic case

point angle of jaws

- 55°

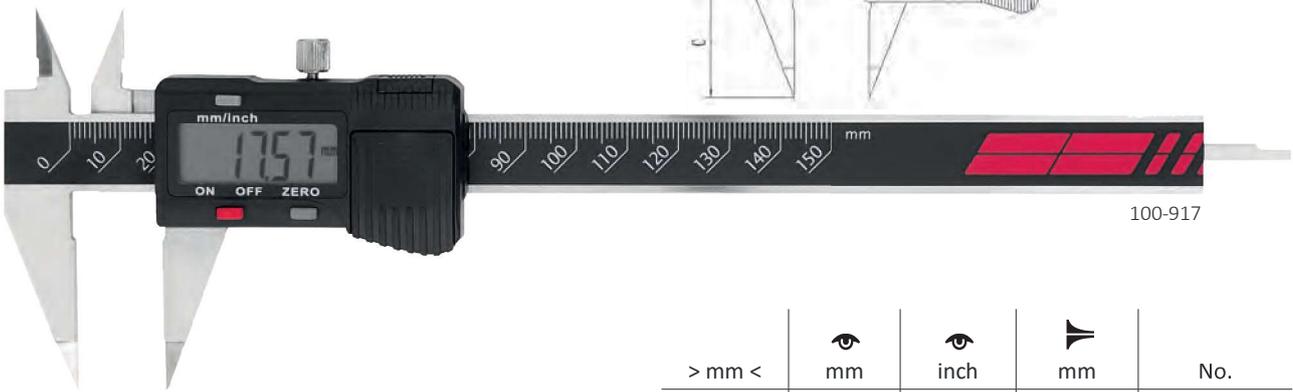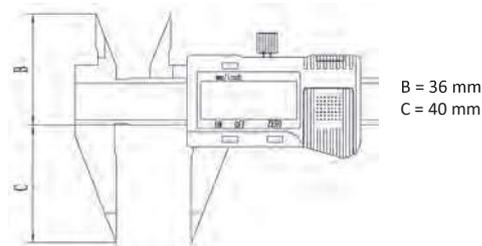

> mm <      Messbereich      Range  
      Ablesung      Reading  
                  Schnabellänge      Length of jaws