



**Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen**

- DIN 863-3
- Ablesung 0,01 mm
- inkl. Einstellmaße und Messeinsätze
- Handwärmeschutz
- HM-Messflächen
- mit Gefühlsratsche
- Transportverpackung


*External micrometer with exchangeable anvils*

- *DIN 863-3*
- *reading 0,01 mm*
- *incl. measuring standard and inserts*
- *thermally insulated*
- *carbide tipped measuring surfaces*
- *with ratchet stop*
- *transportation box*

> mm <	 mm	 mm	Einstellmaße micrometer standards	No.
0 - 100	0,01	6,5	25/50/75	200-40
0 - 150	0,01	6,5	25/50/75 100/125	200-41
100 - 200	0,01	6,5	100/125 150/175	200-42
200 - 300	0,01	6,5	200/225 250/275	200-44



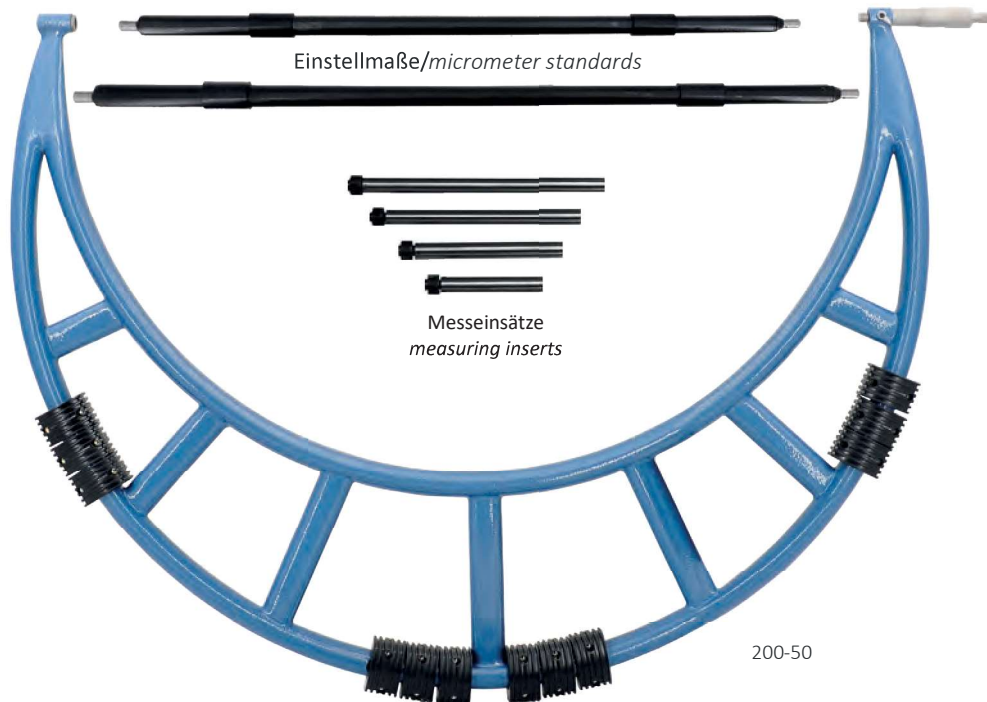

200-40





200-50

Messbereich **über 1200 mm**  
auf Anfrage.  
*Range **above 1200 mm** upon  
request.*

\* ab Werk/EXW

> mm <	 mm	 mm	Einstellmaße micrometer standards	No.
300 - 400	0,01	8,0	325/375	200-45
400 - 500	0,01	8,0	425/475	200-46
500 - 600	0,01	8,0	525/575	200-47
600 - 700	0,01	8,0	625/675	200-50
700 - 800	0,01	8,0	725/775	200-51*
800 - 900	0,01	8,0	825/875	200-52*
900 - 1000	0,01	8,0	925/975	200-53*

Messspindelweg *measuring path* 50mm/Spindelsteigung *spindle pitch* 1mm

> mm <    Messbereich  
    Ablesung  
    Spindeldurchmesser

Range  
Reading  
Spindle diameter

1000 - 1200	0,01	8,0	1025/1075	200-54*
-------------	------	-----	-----------	---------