

# ABSOLUTE DIGIMATIC Tloušťkoměry

ABSOLUTE®

## Série 547


ABSOLUTE DIGIMATIC Tloušťkoměry vhodné na měření tloušťky stěn potrubí.



547-360A

### Metrické

Obj. č.	Rozsah měření	Čís. krok	Přesnost	R MPE (Opakovatelnost)	Měřicí síla MPL	Stupeň ochrany	Obj. č. úchylkoměru	Max. hloubka měření	Provedení	Hmot. [g]
547-360A	0-10 mm	0,01 mm	±20 μm	0,0005"/0,01 mm	≤1,5 N	IP42	543-710BS	20,5 mm	Dotek Ø=3,5mm, vřetenno Ø=3mm	230

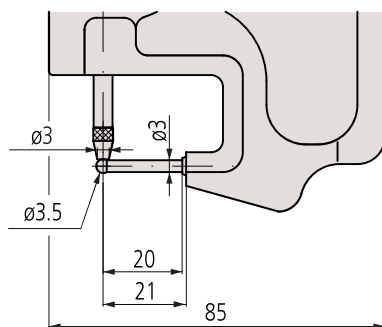

Funkce	Série 547
DATA/HOLD	●
PRESET (předvolba)	●
Výstup dat DIGIMATIC	●
ZAP/VYP	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Vyhodnocení OK/±n.OK	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Výpočtové funkce (se vzorcem)	●
Přepínání směru čítání	●
Obousměrné rozhraní Digimatic S1	●
Analogový přepínač rozsahu měření	●
Nastavení automatického vypínání	●
Analogový přepínač rozsahu měření	●
Uživatelská tlačítka	●
Přepínatelné palce/metrické	●
Funkce upozornění na kalibraci	●
Volba číslicového kroku	●

### Technické parametry

Alarm	Slabá baterie, chyba složení počítané hodnoty, překročení rychlosti, chyba nastavení tolerance (pouze ID-C)
Napájení	1 baterie CR2032
Životnost baterie	Při nepřetržitém používání: cca 2700 hodin

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
06AGL011	Kabel DIGIMATIC, přímý 1m, Rozhraní Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
06AGL021	Kabel Digimatic, přímý 2m, Rozhraní Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
06AGQ001F	USB Input Tool Direct, Pro úchylkoměry, Kabel 2m, Rozhraní Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučkem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-627	U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-626	U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF700	Připojovací jednotka úchylkoměru, Provedení 12,7mm/0.5", U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth
02AZG011	Propojovací kabel SF pro U-WAVE-T, pro rozhraní Digimatic S1

### Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
05SAA217D	Lithiová baterie CR-2032, 1 ks
21EZA198	Zdvíhací páčka vřetene, pro digitální úchylkoměry, A-provedení číselníkových úchylkoměrů série 2/3/4