

Feinmesstisch mit verschiebbarem Querarm

- Säule Ø35 mm aus Chromstahl
- Messplatte aus Hartgestein DIN 876/00
- geschliffen und feinstdiamantgeläppt
- Querstange Ø22 mm mit Messuhraufnahme Ø8 mm
- Chromsäule mit oder ohne Steilgewinde zur Höhenverstellung
- Messhöhe 230 mm
- Ausladung 200 mm



Lieferung ab Werk, zzgl Verpackungskosten
Delivered EXW, plus packaging costs

Dial gauge stand with adjustable arm

- column Ø35 mm chrome steel
- measuring base of granite DIN 876/00
- polished and fine diamond lapped
- cross bar Ø22 mm with dial mounting hole Ø8 mm
- chrome column with or without helical thread for height adjustment
- measuring height 230 mm
- outreach 200 mm




Tischgröße Table size	Messfläche Measuring surface	Steilgewinde Helical thread	Netto/net kg	No.
250x150x50 mm	200x150 mm	ohne / without	9,0	574-50
250x150x50 mm	200x150 mm	mit / with	9,0	574-51
250x200x50 mm	200x200 mm	ohne / without	11,0	574-60
250x200x50 mm	200x200 mm	mit / with	11,0	574-61
400x250x50 mm	350x250 mm	mit / with	17,5	574-71

Positioniereinrichtung für Feinmesstische

- zur wiederholbaren Positionierung von Werkstücken
- für Säulen 22 mm oder 35 mm
- Ausführung mit Prismenanschlag 120° bis Teile-Ø 100 mm, Stifte gehärtet oder Anschlagleiste 60mm, Stifte gehärtet
- Höhe und Länge verstellbar

Positioning stop for gauge stands

- for repeatable positioning of workpieces
- for columns 22 mm or 35 mm
- version with prism stop 120° to parts Ø 100 mm, hardened pins or stop bar 60 mm, hardened pins
- height and length adjustable

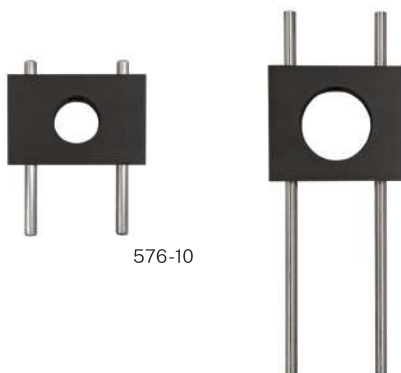

576-10



576-11



576-15



576-16

Teil / part	No.
Ausführung für Säule 22 mm version for column 22 mm	576-10
Ausführung für Säule 35 mm version for column 35 mm	576-11
Prismenanschlag / prism stop	576-15
gerader Anschlag / straight stop	576-16



NEU



Anwendungsbeispiel
Application example