

Vestavné mikromet. hlavice s neotáčivým vřetenem


Série 110 - Provedení s unášivým diferenciálním šroubem (extrémně malý posuv)

Jedná se o diferenciální převodní šroub (extrémně jemný posuv) vestavných mikrometrických hlav. Nabízí následující výhody:


- Mikrometrické hlavice s extrémně citlivou rychlostí posuvu.
- S neotáčivým vřetenem, zvláště vhodné pro přesné nastavení.
- Diferenciální posuvový mechanismus s dvojitým vřetenem umožňuje extrémně citlivé posuvy.




Provedení s neotáčivým vřetenem




Provedení s otáčivým vřetenem
Obj. č. 110-502-10



110-105-10
110-106-10



110-101
110-102

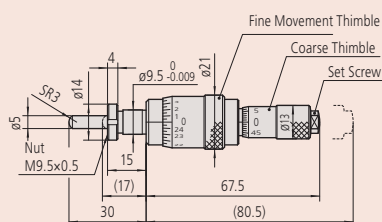

110-502-10
(): Při zatažení celého vřetene



110-101



110-102



110-105-10



110-106-10



110-107-10




110-108-10



110-502-10

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Děl. stup.	Max. povolená chyba J MPE	Měřicí plocha	Stopka ø [mm]	Upínací stopka	TL. uchyce- ní upínací matice [mm]	Speciální vlastnost	Hmot. [g]
110-101	0 - 2,5	0,001 mm	$\pm 5 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Plochá	12	S upínací maticí	9,5		150
110-102	0 - 2,5	0,0001 mm	$\pm 5 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Plochá	12	S upínací maticí	9,5	Jemné nastavení	150
110-105-10	0 - 1	0,001 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Plochá	12	S upínací maticí	9,5		150
110-106-10	0 - 1	0,0001 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Plochá	12	S upínací maticí	9,5	Jemné nastavení	150
110-107-10	0 - 1	0,001 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Vypouklá (SR10)	12	S upínací maticí	9,5		150
110-108-10	0 - 1	0,0001 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Vypouklá (SR10)	12	S upínací maticí	9,5	Jemné nastavení	150
110-502-10	0 - 13	A: 0,01 mm / B: 0,0005 mm	$\pm 3 \mu\text{m}$ / $\pm 1,5 \mu\text{m}$	Vypouklá (SR3)	9,5	S upínací maticí	11,5	Rozsah A: 0-13 mm, Rozsah B: 0-0,2 mm	100



110-107-10
110-108-10