
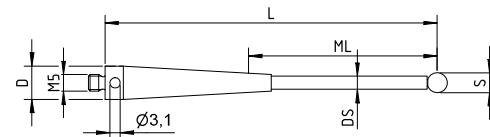


Dotek M5 CFC

dřík z kompozitu z uhlíkových vláken
základna z titanu

Vezměte prosím na vědomí,
že v případě uvedení krátké
délky **ML** oproti velké celkové
délce **L** se základna rozšiřuje do
dlouhého kuželovitého tvaru,
který je znázorněn na výkresu
na pravé straně



Katalogové číslo – Materiál hrotu doteku

Rubín	Nitrid křemíku	Oxid zirkoničitý	Závít	S mm	Stupeň kuličky	L mm	ML mm	ML 1 mm	D mm	DS mm	DS 1 mm	Hmotnost g
K650178			M5	6	Stupeň 5	51	42		11	3,5		4,26
K651512			M5	6	Stupeň 5	75	65,1		10	4		4,51
K651520	K651536	K651540	M5	6	Stupeň 5	100	58,9		10	4		12,21
K651521			M5	6	Stupeň 5	100	90,1		10	4		5
K651526			M5	6	Stupeň 5	150	137		10	4		5
K651528			M5	6	Stupeň 5	200	187		10	4		7,6
K651530			M5	6	Stupeň 5	300	287		10	4,45		9,61
K650181			M5	7	Stupeň 5	51,5	43		11	3,5		5
K651504			M5	8	Stupeň 5	50	39,5		10	6		5,64
K650183			M5	8	Stupeň 5	59,5	48,38		11	6		6,64
K650184			M5	8	Stupeň 5	71	59,88		11	6		7,16
K651513			M5	8	Stupeň 5	75	64,5		10	6		6,77
K650185			M5	8	Stupeň 5	96	84,88		11	6		8,29
K651522			M5	8	Stupeň 5	100	50		10	6		15,47
K651523			M5	8	Stupeň 5	100	89,5		10	6		7,91
K650191			M5	8	Stupeň 5	110,5	99,38		11	6		8,95
K650192			M5	8	Stupeň 5	146	134,88		11	6		10,55
K650193			M5	8	Stupeň 5	196	184,88		11	6		12,81
K651529			M5	8	Stupeň 5	200	180		10	6		
K651531			M5	8	Stupeň 5	300	280		10	6		17,94
K650194			M5	9	Stupeň 5	60	50,75		11	6		7,1
K651505			M5	10	Stupeň 5	50	44,5		10	6		6,52
K650195			M5	10	Stupeň 5	60,5	53,13		11	6		7,61
K651514			M5	10	Stupeň 5	75	69,5		10	6		7,65
K651525			M5	10	Stupeň 5	100	94,5		10	6		8,78
K651524			M5	10	Stupeň 5	100	95,5		10	6		16,4
K650196			M5	10	Stupeň 5	113	105,63		11	6		9,98
K650197			M5	10	Stupeň 5	145	137,63		11	6		11,49
K651527			M5	10	Stupeň 5	150	144,5		10	6		12,06
K650198			M5	10	Stupeň 5	195	187,63		11	6		13,75
K651738			M5	10	Stupeň 5	200	194,7		10	6		13,35
K651532			M5	10	Stupeň 5	300	294,5		10	6		18,84