


## Technické parametry

Přesnost

EN ISO 3650

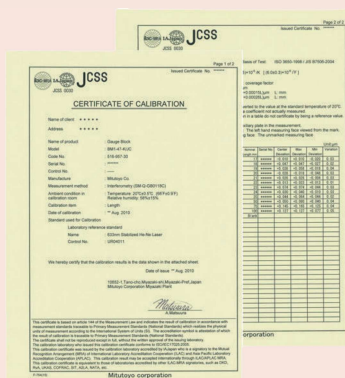

JCSSL Kalibrační certifikát

Tyto sady koncových měrek jsou dodávány s JCSSL kalibračním certifikátem (Japan Calibration Service System).

JCSSL kalibrační certifikát je srovnatelný např. s DAKKS COFRAC, RVA nebo UKAS kalibračními certifikáty.

Tyto kalibrační výsledky jsou mezinárodně uznávané.

# Sady metrických ocelových koncových měrek

## Třída přesnosti K s ISO JCSSL certifikátem

Třída přesnosti K s ISO JCSSL certifikátem



Kalibrační certifikát

## Metrické

| Obj. č.    | Měrek v sadě | Třída přesnosti | Materiál | Obsah sady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hmot. [g] |
|------------|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 516-596-60 | 122          | K               | Ocel     | 1,0005 mm (1 kon. měrka)<br>1,001-1,009 mm (0,001 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,01-1,49 mm (0,01 mm stupňování / 49 kon. měrek)<br>1,6-1,9 mm (0,1 mm stupňování / 4 kon. měrky)<br>0,5-24,5 mm (0,5 mm stupňování / 49 kon. měrek)<br>30-100 mm (10 mm stupňování / 8 kon. měrek)<br>25, 75 mm (50 mm stupňování / 2 kon. měrky) | 3700      |
| 516-937-60 | 112          | K               | Ocel     | 1,0005 mm (1 kon. měrka)<br>1,001-1,009 mm (0,001 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,01-1,49 mm (0,01 mm stupňování / 49 kon. měrek)<br>0,5-24,5 mm (0,5 mm stupňování / 49 kon. měrek)<br>25-100 mm (25 mm stupňování / 4 kon. měrky)                                                                                                 | 3700      |
| 516-941-60 | 103          | K               | Ocel     | 1,005 mm (1 kon. měrka)<br>1,01-1,49 mm (0,01 mm stupňování / 49 kon. měrek)<br>0,5-24,5 mm (0,5 mm stupňování / 49 kon. měrek)<br>25-100 mm (25 mm stupňování / 4 kon. měrky)                                                                                                                                                         | 3800      |
| 516-945-60 | 87           | K               | Ocel     | 1,001-1,009 mm (0,001 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,01-1,49 mm (0,01 mm stupňování / 49 kon. měrek)<br>0,5-9,5 mm (0,5 mm stupňování / 19 kon. měrek)<br>10-100 mm (10 mm stupňování / 10 kon. měrek)                                                                                                                             | 3300      |
| 516-949-60 | 76           | K               | Ocel     | 1,005 mm (1 kon. měrka)<br>1,01-1,49 mm (0,01 mm stupňování / 49 kon. měrek)<br>0,5-9,5 mm (0,5 mm stupňování / 19 kon. měrek)<br>10-40 mm (10 mm stupňování / 4 kon. měrka)<br>50-100 mm (25 mm stupňování / 3 kon. měrky)                                                                                                            | 2400      |
| 516-953-60 | 56           | K               | Ocel     | 0,5 mm (1 kon. měrka)<br>1,001-1,009 mm (0,001 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,01-1,09 mm (0,01 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,1-1,9 mm (0,1 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1-24 mm (1 mm stupňování / 24 kon. měrek)<br>25-100 mm (25 mm stupňování / 4 kon. měrky)                                                          | 2600      |
| 516-957-60 | 47           | K               | Ocel     | 1,005 mm (1 kon. měrka)<br>1,01-1,09 mm (0,01 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,1-1,9 mm (0,1 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1-24 mm (1 mm stupňování / 24 kon. měrek)<br>25-100 mm (25 mm stupňování / 4 kon. měrky)                                                                                                               | 2400      |
| 516-961-60 | 47           | K               | Ocel     | 1,005 mm (1 kon. měrka)<br>1,01-1,19 mm (0,01 mm stupňování / 19 kon. měrek)<br>1,2-1,9 mm (0,1 mm stupňování / 8 kon. měrek)<br>1-9 mm (1 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>10-100 mm (10 mm stupňování / 10 kon. měrek)                                                                                                               | 2800      |
| 516-994-60 | 46           | K               | Ocel     | 1,001-1,009 mm (0,001 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,01-1,09 mm (0,01 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,1-1,9 mm (0,1 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1-9 mm (1 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>10-100 mm (10 mm stupňování / 10 kon. měrek)                                                                                    | 2800      |
| 516-128-60 | 34           | K               | Ocel     | 1,0005 mm (1 kon. měrka)<br>1,001-1,009 mm (0,001 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,01-1,09 mm (0,01 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,1-1,9 mm (0,1 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1-5 mm (1 mm stupňování / 5 kon. měrek)<br>10 mm (1 kon. měrka)                                                                                | 1200      |
| 516-965-60 | 32           | K               | Ocel     | 1,005 mm (1 kon. měrka)<br>1,01-1,09 mm (0,01 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1,1-1,9 mm (0,1 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>1-9 mm (1 mm stupňování / 9 kon. měrek)<br>10-30 mm (10 mm stupňování / 3 kon. měrky)<br>60 mm (1 kon. měrka)                                                                                          | 1100      |