


**Messuhr digital**

- Werksnorm
- Absolut/relativ Messung
- Einspannschaft Ø 8 mm
- mit Datenausgang
- Batterie CR2032
- inkl. Etui

Funktionen: Ein/Aus, Null, mm/inch, Preset  
 Features: on/off, zero, mm/inch preset

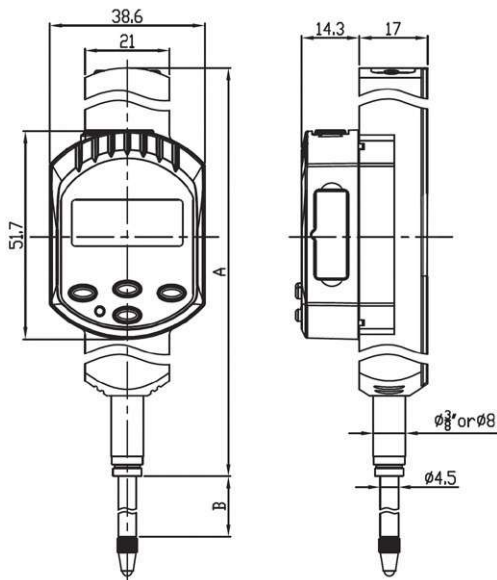

> mm <	mm	mm	No.
12,5	0,001	0,007	287-10
25	0,001	0,008	287-20
50	0,001	0,010	287-30
100	0,001	0,015	287-40

**Digital dial indicator**

- factory standard
- absolute/relative measurement
- stem Ø 8 mm
- with data output
- battery CR2032
- incl. box

> mm <	A (mm)	B (mm)
12,5	101	15
25	126	37
50	177	63
100	277	113



287-20

**Messuhr digital Mitutoyo ABSOLUTE**

- Messeinsatz Hartmetallkugel
- Nulljustierung in jeder Position möglich
- mit Datenausgang
- Einspannschaft 8 mm
- On/Off Funktion
- Umschaltung der Zählrichtung (+/-)
- Batterie SR44
- inkl. Etui

Funktionen: Ein/Aus, Null, mm/inch  
 Features: on/off, zero, mm/inch

> mm <	mm	mm	mm	No.
12,7	0,01	62	0,03	282-56
12,7	0,001	62	0,003	282-59

**Digitale indicator Mitutoyo ABSOLUTE**

- measuring insert carbide ball
- zeroing possible in every position
- with data output
- stem Ø 8 mm
- on/off function
- switching the counting direction (+/-)
- battery SR44
- in a case



282-56



Zubehör zur Datenübertragung  
 accessories for data output  
 Siehe S. 8/See page 8