
1735 DIGI-MET® Messuhr mit kombinierter Ziffern-/ Skalenanzeige

für Vergleichsmessgeräte



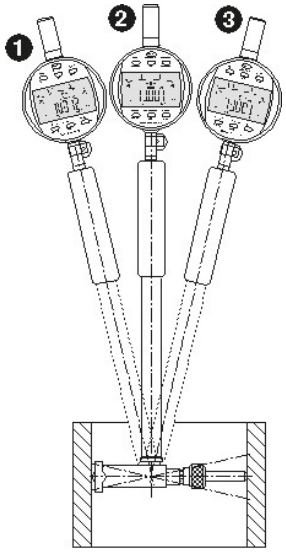

Touch + LED

Anwendung

Der Umkehrpunkt lässt sich bei Messungen mit einem 2-Punkt Innenmessgerät beim Durchpendeln automatisch ermitteln. Der IST-Wert wird durch die MIN-Funktion gespeichert und im Display angezeigt.

Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm

Funktionen

- **Touch**-Bedienoberfläche
- Farbige **LED**-Anzeige
- **Q**uick-**S**tart
- **Q**uick-**L**ock (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- TOL (Toleranzwerteingabe)
- MIN / MAX
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- Individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung für bis zu **3 Messwerte**)

Lieferung

- Karton

		Messspanne	Ziffernschrittwert		Fehlergrenze		Wiederhol-präzision	Messkraft	Best. Nr.	Listenpreis
					Gesamtmessspanne	Teilmessspanne**				
		mm	mm	inch	mm	mm	mm	N		EUR
		12,5	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1735 522	

* Ziffernschrittwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm
** Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm



1998 801 1998 802

Zubehör	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Bidirektional DataVariable an USB	1998 801	111,00
Datenkabel Bidirektional DataVariable an Digimatic	1998 802	96,00
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10

mit ▪ gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht

mit ▪ gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat