







- Interchangeable tips
- Electronic module IP67 Big Numbers
- Functions: Preset, Min-Max-Delta, Scaling Factor
- Data transmission via PROXIMITY-USB
- ARM length 80/120/160 mm and total width of the arms 20/24/30 mm
- Excursion 24mm

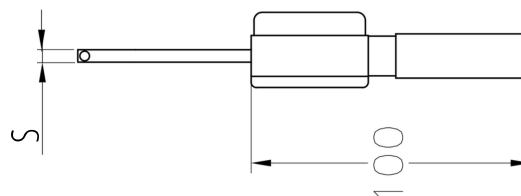

- Puntali intercambiabili
- Elettronica IP67 Grandi Numeri
- Funzioni: Preset, Min-Max-Delta, Fattore di scala
- Uscita dati PROXIMITY-USB
- Lunghezza Bracci 80/120/160 mm con ingombro totale becche 20/24/30 mm
- Escursione 24mm

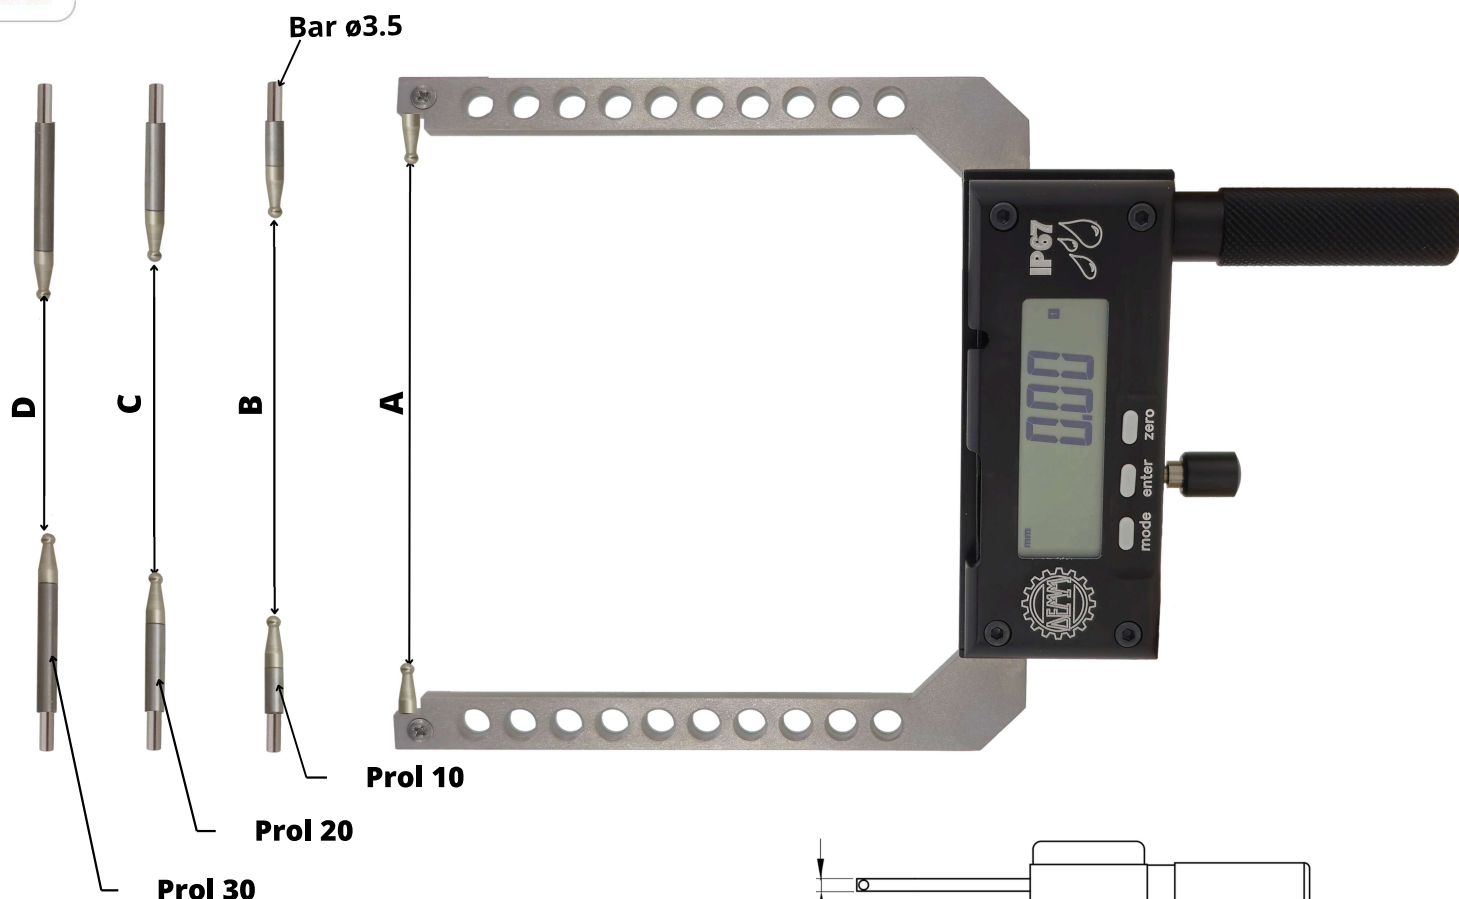

Article	Range	A	B	C	D	E	S	Accuracy	Resolution	Code	Kg
IRIS EK 80	< 0 - 84 >	60 - 84	40 - 64	20 - 44	0 - 24	10	4.5	0.01	0.01	00863	0.360
IRIS EK 120	< 0 - 84 >	60 - 84	40 - 64	20 - 44	0 - 24	12	4.5	0.01	0.01	00864	0.400
IRIS EK 160	< 0 - 84 >	60 - 84	40 - 64	20 - 44	0 - 24	15	4.5	0.01	0.01	00865	0.440
IRIS EK 160	< 0 - 115 >	91 - 115	65 - 91	39 - 65	13 - 39	15	4.5	0.01	0.01	00924	0.440

PROLUNGHE OPZIONALI OPTIONAL EXTENSIONS

Article	A (MM.)	Code	Kg
PROL 10	10	00860	0.005
PROL 20	20	00861	0.006
PROL 30	30	00862	0.007