

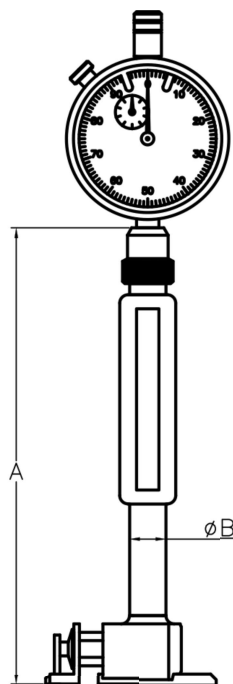


BORE GAUGES ALESAMETRI

- Mobile tip in MD (WIDIA) integral
- Instrument used for measurement at a minimum distance from the bottom
- Handle with insulation chamber
- Ø8mm dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 Ø60

- Puntale mobile MD (WIDIA) integrale
- Strumento utilizzabile per misurazioni ad una distanza minima dal fondo
- Impugnatura con camera di isolamento
- Attacco per comparatore Ø8 mm
- Di serie comparatore 0,01 Ø60 mm

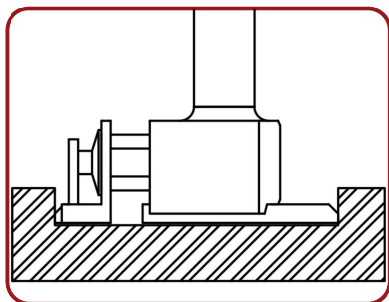

Article	Range (mm)	Hole depth (mm)	Number of contact rod	Number of washers	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Mobile tip movement (mm)	Measurement distance from the bottom (mm)	Accuracy μm^*	Repeatability μm	CODE	Kg
ALESO FC 15-35	15-35	90	7	3	162	8	11,5	1,4	1,5	± 2	1	D00303	0,080
ALESO FC 25-60	25-60	130	7	-	155	8	18	1,6	2	± 2	1	D00305	0,100
ALESO FC 50-150	50-150	150	7	-	162	13	38	2,5	1,5	± 2	1	D00310	0,190
ALESO FC 100-300	100-300	230	5	-	250	15	66	3,3	1,5	± 2	1	D00325	0,400

*Precisione su un'escursione di 0,5 mm (escluso comparatore)

*Accuracy on 0,5 mm measuring travel (escluding dial gauge)

DETAILS DETAGLI

ALESO FC 25-60



ALESO FC 50-150

