

BORE GAUGES ALESAMETRI

- Measurement of parts with a central hub
- For measurements of holes and bearing seats in orthogonal positions to the instrument axis
- Ø8mm with dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 Ø60
- Handle with insulation chamber

- Misurazione di particolari con un mozzo centrale
- Per misurazioni di fori e sedi per cuscinetti in posizioni ortogonali rispetto all'asse dello strumento
- Attacco per comparatore Ø8mm
- Di serie comparatore 0,01 Ø60
- Impugnatura con camera di isolamento



Article	Range (mm)	Central hub ø (mm)	Depth (mm)	Accuracy µm*	Repeatability µm	CODE	Kg
ALESO ORTOGON 20-60	20 - 60	40	12	±2	1	D00605	0.250
ALESO ORTOGON 35-100	35 - 100	70	17,5	±2	1	D00610	0.380
ALESO ORTOGON 70-150	70 - 150	100	30	±2	1	D00615	0.530
ALESO ORTOGON 120-280	120 - 280	130	30	±2	1	D00620	0.750
ALESO ORTOGON 200-600	200 - 600	220	30	±2	1	D00625	0.920

*Precisione su un'escursione di 0,5 mm (escluso comparatore)
*Accuracy on 0,5 mm measuring travel (excluding dial gauge)


ALESO L

Bore gauge with L-shaped rod Alesometro con asta a L

BORE GAUGES ALESAMETRI

- Mobile tip in MD (WIDIA) integral and radiused
- For measurements of holes and bearing seats in orthogonal positions to the instrument axis
- Ø8mm with dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 Ø60
- Handle with insulation chamber

- Puntale mobile MD (WIDIA) integrale e raggiato
- Per misurazioni di fori e sedi per cuscinetti in posizioni ortogonali rispetto all'asse dello strumento
- Attacco per comparatore Ø8mm
- Di serie comparatore 0,01 Ø60
- Impugnatura con camera di isolamento

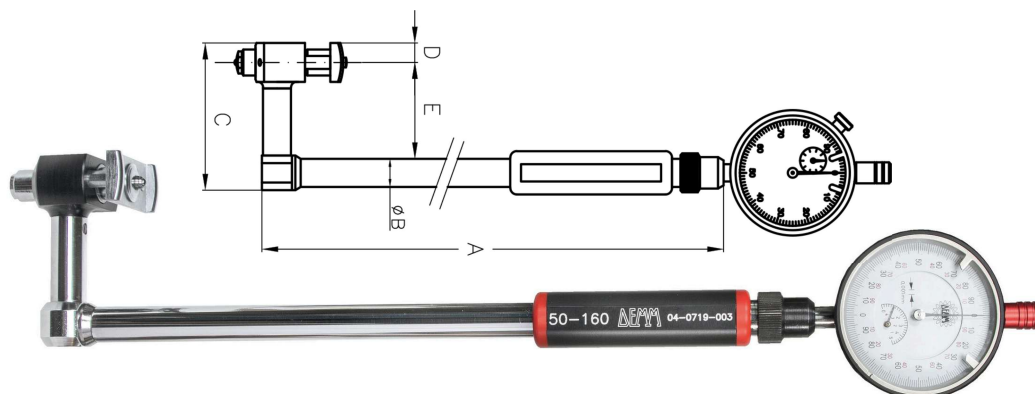

Article	Range (mm)	Number of fixed tips	Number of washers	Extensions quantity (length) (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Mobile tip movement (mm)	Accuracy µm*	Repeatability µm	CODE	Kg
ALESO L 15-35	15+35	7	2	-	200	8	44	4	32	1,6	±2	1	D00405	0,090
ALESO L 30-100	30+100	5	3	2(25)	275	13	66	7	44	2,3	±2	1	D00410	0,270
ALESO L 50-160	50+160	6	3	1(25) - 1(55)	275	13	69	9	45	3,3	±2	1	D00415	0,300
ALESO L 100-300	100+300	6	2	1(50) - 1(100)	375	15	102,5	10	70	3,5	±2	1	D00425	0,510

*Precisione su un'escursione di 0,5 mm (escluso comparatore)

*Accuracy on 0,5 mm measuring travel (excluding dial gauge)