


BORE GAUGES ALESAMETRI

- Interchangeable measuring heads with MD (Widia) spheres on request
- Manual recall of the mechanism, to facilitate entry into the holes
- $\varnothing 8\text{mm}$ dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 $\varnothing 40$

- Testine di misurazione intercambiabili con sfere in MD (Widia) su richiesta
- Richiamo manuale del meccanismo, per facilitare l'ingresso nei fori
- Attacco comparatore $\varnothing 8\text{mm}$
- Di serie comparatore 0,01 $\varnothing 40$

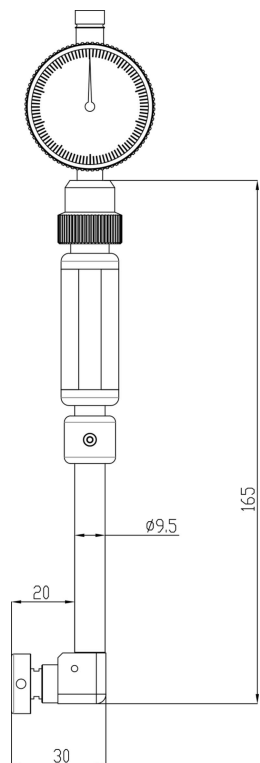

Article	Range (mm)	Single head range (mm)	Min. measurement distance from the bottom (mm)	Accuracy μm^*	Repeatability μm	Code	Kg
EFESO L 10-20	10-20	1	3	± 2	2	D01013	0,100

*Accuracy on 0.5mm measuring travel (excluding dial gauge)

*Precisione con escursione di 0,5mm (escluso comparatore)

OPTIONAL INTERCHANGEABLE HEADS

TESTINE INTERCAMBIABILI OPZIONALI

Article	Range (mm)	D	Code
Testa 10-20/d10-11	10 - 11	9,8	DR0105
Testa 10-20/d11-12	11 - 12	10,8	DR0110
Testa 10-20/d12-13	12 - 13	11,8	DR0115
Testa 10-20/d13-14	13 - 14	12,8	DR0120
Testa 10-20/d14-15	14 - 15	13,8	DR0125
Testa 10-20/d15-16	15 - 16	14,8	DR0130
Testa 10-20/d16-17	16 - 17	15,8	DR0135
Testa 10-20/d17-18	17 - 18	16,8	DR0140
Testa 10-20/d18-19	18 - 19	17,8	DR0145
Testa 10-20/d19-20	19 - 20	18,8	DR0150

