


Posuvná měřítka pro měření v drážkách

Technické parametry

Dodává se


V pouzdře




Série 536

Tyto posuvná měřítka pro měření v drážkách jsou vhodná pro měření v těžko přístupných místech. Nabízí následující výhody:

- Umožňují měřit tloušťky stěn uvnitř otvorů a prohlubní.

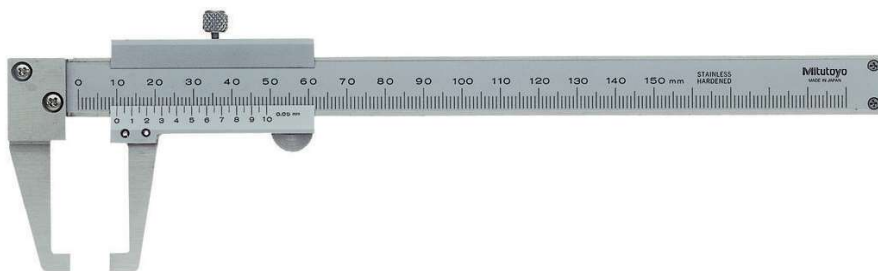

536-151

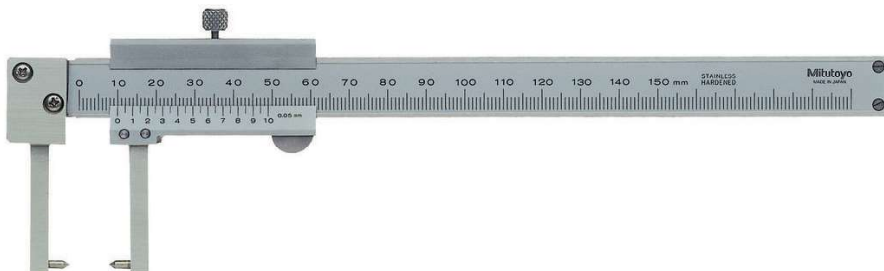

536-152

Provedení se špičatými hroty


Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Max. povolená chyba E MPE	Děl. stup.	Hmot. [g]
536-151	0 - 150	±0,05 mm	0,05 mm	140


Metrické

Provedení se špičatými hroty

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Max. povolená chyba E MPE	Děl. stup.	Hmot. [g]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
536-152	0 - 150	±0,05 mm	0,05 mm	140	229	38	5	5	16	2



536-151

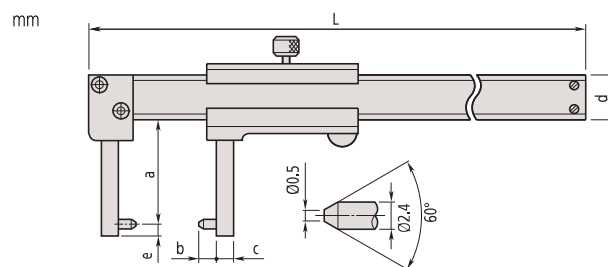

536-152

Provedení se špičatými hroty