

# ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka se zaoblenými měřicími plochami

Série 550

DIGIMATIC Posuvná měřítka se zaoblenými měřicími plochami umožňují měření vnitřních rozměrů.

Nabízí následující výhody:

- Se zaoblenými měřicími plochami na měření vnitřních rozměrů.
- Systém ABSOLUTE pro spolehlivé měření.

ABSOLUTE®


IP67

200/300mm



Dust- and Water-Protected

www.tuv.com  
ID 0000045042

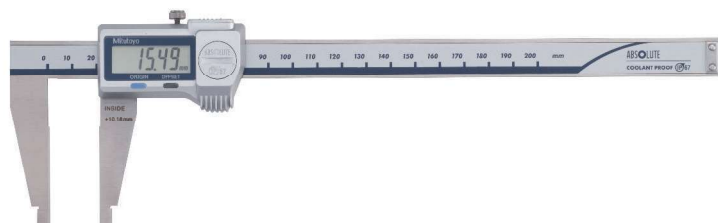

550-301-20

Metrické

Provedení s IP67

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba E MPE	Max. povolená chyba S MPE	Hmot. [g]	d [mm]	g [mm]	s [mm]	w [mm]
550-301-20	0 - 200	10,1 mm	±0,03 mm	±0,03 mm	180	60	5	8	76
550-331-20	0 - 300	10,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	365	75	5	12	95




Obj. č.	h [mm]	t [mm]	r [mm]
550-301-20	16	3	5
550-331-20	20	3,8	5

Metrické

Provedení bez IP67

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba E MPE	Max. povolená chyba S MPE	Hmot. [g]	d [mm]	g [mm]	s [mm]	w [mm]
550-203-10	0 - 450	20,1 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	1110	100	10	18	125
550-205-10	0 - 600	20,1 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	1290	100	10	18	125
550-207-10	0 - 1000	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm	3350	140	10	24	172

Obj. č.	h [mm]	t [mm]	r [mm]
550-203-10	25	6	10
550-205-10	25	6	10
550-207-10	32	8	10

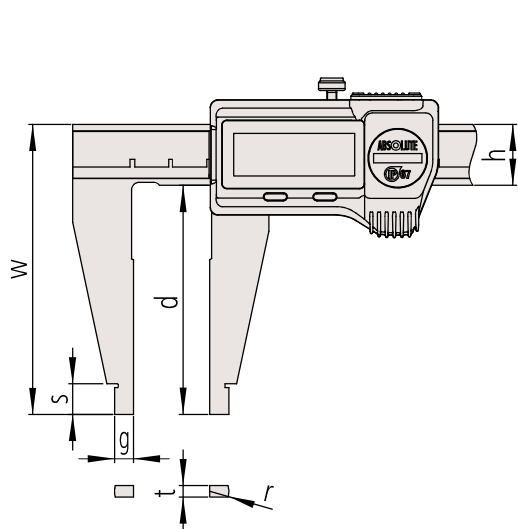

Zaoblené měřicí plochy na měření vnitřních rozměrů

	Série 550			
	550-203-10 až 550-207-10	550-301-20	550-331-20	
<b>Funkce</b>				
ORIGIN (ABS-nula)	●	●	●	
PRESET (předvolba)	●	●	●	
ZAP/VYP	●	●	●	
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●	●	●	
Alarm slabé baterie	●	●	●	
Výstup dat	●	●	●	

Technické parametry

Čís. krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie
Funkce OFFSET (Posunutí)	10mm (pouze provedení IP67)
Životnost baterie	Cca 5 let, 3,5 roků (>300 mm)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA
959143	Jednotka HOLD (zastavení)

Volitelné příslušenství pro IP67

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-624	U-WAVE Bluetooth, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-625	U-WAVE fit Bluetooth, provedení s bzučákem (bez IP), Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



S bezdrátovým systémem přenosu dat U-WAVE fit (pouze 0-200 mm a 0-300 mm).