


# Mikrometrické odpichy s prodlužovacími nástavci

## Série 140

Mikrometrické odpichy s velkým měřicím rozsahem, které nabízí následující výhody:

- Velké rozsahy měření, až 5000 mm.
- Skládací provedení.
- Dostupné jsou měřicí plochy osazené tvrdokovem, broušené a jemně lapované.

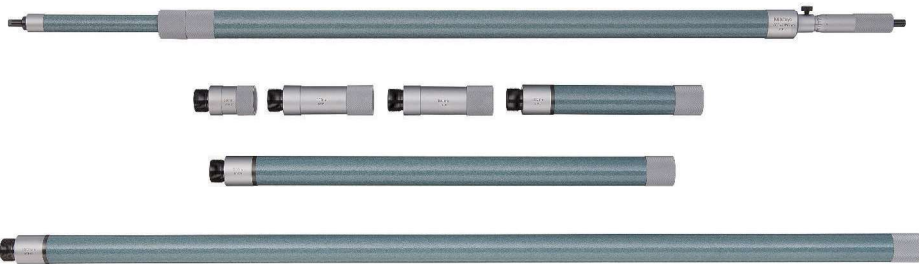

140-158

### Technické parametry


Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø 21 mm
Vřeteno	Stoupání vřetene 0,5 mm
Měřicí plocha	Tvrdokov
Prodloužení	ø32 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče

### Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
04GZA394	Prodloužení 50 mm, pro série 140
04GZA396	Prodloužení 100 mm, pro série 140
04GZA398	Prodloužení 200 mm, pro série 140
04GZA400	Prodloužení 500 mm, pro série 140
04GZA402	Prodloužení 1000 mm, pro série 140

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Rozsah indikace	Děl. stup.	Chyba posuvu vřetene [μm]	Mezní chyba	Prodlužovací nástavce	Hmot. [g]
140-157	1000 - 2000	50 mm	0,01 mm	6	$\pm(7+\text{počet nástavců}+\text{max. měřená délka}/50)\mu\text{m}$	5 (50, 100 (2 ks), 200, 500 mm)	3700
140-158	1000 - 3000	50 mm	0,01 mm	6	$\pm(7+\text{počet nástavců}+\text{max. měřená délka}/50)\mu\text{m}$	6 (50, 100 (2 ks), 200, 500, 1000 mm)	5200
140-159	1000 - 4000	50 mm	0,01 mm	6	$\pm(7+\text{počet nástavců}+\text{max. měřená délka}/50)\mu\text{m}$	7 (50, 100 (2 ks), 200, 500, 1000 mm (2 ks))	6700
140-160	1000 - 5000	50 mm	0,01 mm	6	$\pm(7+\text{počet nástavců}+\text{max. měřená délka}/50)\mu\text{m}$	8 (50, 100 (2 ks), 200, 500, 1000 mm (3 ks))	8260



Vestavná mikrometrická hlavice pro sérii 140