

Digimatic Třmenové mikrometry s kulovým nebo válcovým pevným dotekem

Série 395

Tyto DIGIMATIC Třmenové mikrometry s kulovým nebo válcovým pevným dotekem jsou určeny především pro měření klenutých ploch a síly stěn trubek, ložisek, kroužků.



395-251-30

Metrické



Provedení s vypouklým dotekem

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Dotek / Vřeteno	Měřicí síla [N]	D [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmot. [g]
395-251-30	0 - 25	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	Provedení A, kulovitý dotek SR=4mm/ ploché vřeteno	5-10	15	9	25	270
395-252-30	25 - 50	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	Provedení A, kulovitý dotek SR=4 mm/ploché vřeteno	5-10	15	9,8	32	330
395-253-30	50 - 75	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	Provedení A, kulovitý dotek SR=4 mm/ploché vřeteno	5-10	19	12,6	47	470
395-254-30	75 - 100	0,001 mm	±3 μm	0,3 μm	Provedení A, kulovitý dotek SR=4 mm/ploché vřeteno	5-10	20	14	60	625

Metrické

Provedení se dvěma kulovitými doteky

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Dotek / Vřeteno	Měřicí síla [N]	D [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmot. [g]
395-271-30	0 - 25	0,001 mm	±2 μm	Provedení B, s dvěma kulovitými doteky SR=4 mm	5-10	15	9	25	270
395-272-30	25 - 50	0,001 mm	±2 μm	Provedení B, s dvěma kulovitými doteky SR=4 mm	5-10	15	9,8	32	330
395-273-30	50 - 75	0,001 mm	±2 μm	Provedení B, s dvěma kulovitými doteky SR=4 mm	5-10	19	12,6	32	470
395-274-30	75 - 100	0,001 mm	±3 μm	Provedení B, s dvěma kulovitými doteky SR=4 mm	5-10	20	14	60	625

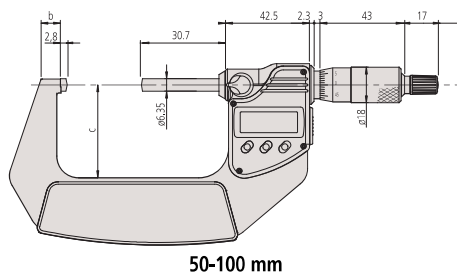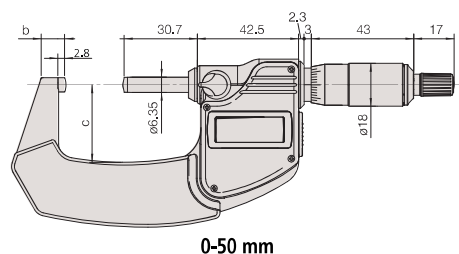

Funkce	Série 395
ORIGIN	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●

Technické parametry


Displej	LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha	Osazené tvrdokovem, jemně lapované
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	Cca 2,4 roku
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovací měřky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-626	U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-627	U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

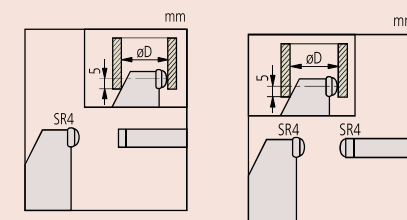

Provedení A

Provedení B