

# Digimatic Třmenové mikrometry se zúženými měřicími doteky

## Série 331

Digimatic třmenové mikrometry se zúženými měřicími plochami jsou určeny především pro měření drážek a tvarovaných dílů. Vyznačují se:

- Vynikající přesnost a materiál odolný vůči olejům jsou vhodné pro všechny plastové díly - stupeň ochrany IP65.
- Dotek a vřeteno jsou malého průměru pro měření drážek, drážkových hřídelů, zápichů, tvarovaných dílů, apod.
- Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umožňuje používat tyto mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chladivo.




331-251-30


### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Rovnoběžnost	Dotek / Vřeteno
331-251-30	0 - 25	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	Provedení A, D=3mm
331-261-30	0 - 25	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	Provedení B, D=2 mm
331-252-30	25 - 50	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	Provedení A, D=3 mm
331-262-30	25 - 50	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	Provedení B, D=2 mm
331-253-30	50 - 75	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	Provedení A, D=3 mm
331-263-30	50 - 75	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	Provedení B, D=2 mm
331-254-30	75 - 100	0,001 mm	±3 μm	0,3 μm	3 μm	Provedení A, D=3 mm
331-264-30	75 - 100	0,001 mm	±3 μm	0,3 μm	3 μm	Provedení B, D=2 mm

Obj. č.	Měřicí síla [N]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmot. [g]
331-251-30	5-10	58,2	17,5	7,3	32,5	330
331-261-30	5-10	58,2	17,5	7,3	32,5	330
331-252-30	5-10	83,2	17,5	10,1	47	470
331-262-30	5-10	83,2	17,5	10,1	47	470
331-253-30	5-10	108,2	17,5	11,5	60	625
331-263-30	5-10	108,2	17,5	11,5	60	625
331-254-30	5-10	132,8	20,3	16,7	76	565
331-264-30	5-10	132,8	20,3	16,7	76	565

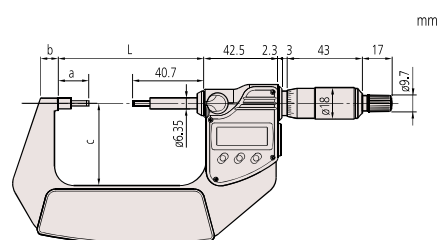

0-75 mm

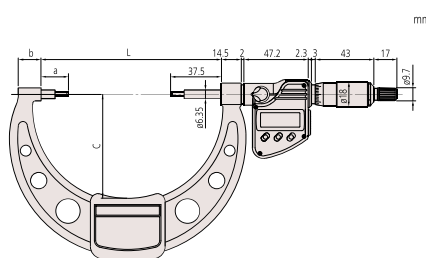

75-100 mm

Funkce	Série 331
ORIGIN	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●

### Technické parametry


Displej	LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha	Osazené tvrdokovem, jemně lapované
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	Cca 2,4 roku
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovací měřky (od 25 mm)

### Volitelné příslušenství


Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučkem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-626	U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-627	U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

### Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Provedení A



Provedení B