

Digimatic Třmenové mikrometry na měření tloušťky plechů

Série 389

Digimatic třmenové mikrometry navrženy s hlubokým vyložení třmene na měření tloušťky plechů, které nelze měřit standardními mikrometry.



Dust- and Jet Waterproof IP65
www.tuv.com
ID 4011207400

IP65
Kromě obj. č. 389-514

Funkce	Série 389
ORIGIN	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●
2 x PRESET (předvolba)	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha	Osazené tvrdokovem, jemně lapované
Vřeteno	ø 6,35 mm/ø 8 mm (obj. č. 389-514), stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná
Napájení	Baterie SR44
Životnost baterie	cca 2,4 roku / cca 1,8 roku (modely obj. č. 389-514)
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, 2 baterie (389-514)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-626	U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-627	U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
04AZB512	Digimatic kabel s tl. DATA, 1m, ploché provedení ve tvaru L doleva
04AZB513	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m, ploché provedení ve tvaru L doleva
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA

04AZB512/04AZB513/959149/959150/
06AFM380C/
02AZD880G/02AZD730G/02AZD790C
Pro obj. č. 389-514

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



389-251-30

389-252-30




389-514

389-262-30


Digimatic Třmenové mikrometry na měření tloušťky plechů

Metrické


Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Rovnoběžnost	Dotek / Vřetenno	Měřicí síla [N]	Hmot. [g]
389-251-30	0 - 25	0,001 mm	±4 μm	0,6 μm	3 μm	Provedení A, plochý/plochý	3-8	840
389-261-30	0 - 25	0,001 mm	±4 μm	0,6 μm	3 μm	Provedení B, vypouklý/plochý	3-8	840
389-271-30	0 - 25	0,001 mm	±4 μm	0,6 μm	3 μm	Provedení C, vypouklý/vypouklý	3-8	840
389-514	0 - 25	0,001 mm	±5 μm	1 μm	3 μm	Provedení A, plochý/plochý	10-14	2750
389-252-30	25 - 50	0,001 mm	±4 μm	0,6 μm	3 μm	Provedení A, plochý/plochý	3-8	920
389-262-30	25 - 50	0,001 mm	±4 μm	0,6 μm	3 μm	Provedení B, vypouklý/plochý	3-8	920
389-272-30	25 - 50	0,001 mm	±4 μm	0,6 μm	3 μm	Provedení C, vypouklý/vypouklý	3-8	920





0-25 mm




25-50 mm





389-514

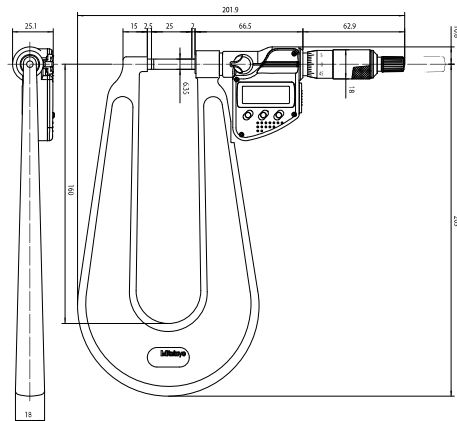

389-251-30

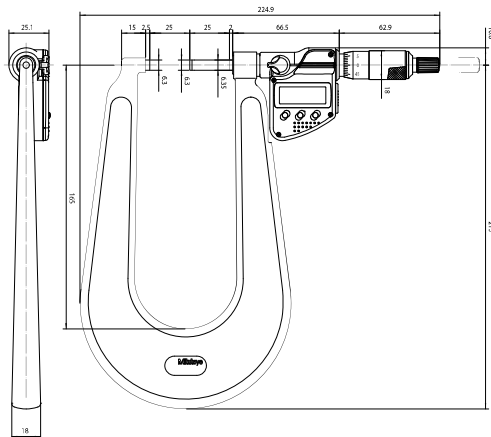

389-252-30



Digimatic kabel pro obj. č. 389-514



389-262-30