

Páčkové úchylkoměry-Vodorovné - 0,001/0,002 mm

Série 513

Číselníkové úchylkoměry (páčkové provedení), které nabízí následující výhody:

- Extrémně zvýšená odolnost, citlivost a viditelnost.
- Neoslňující čistá krystalová plocha umožňuje snadné čtení dělení stupnice.
- O-kroužek těsnění na vnějším prstenci poskytuje snadné otáčení a zaručuje vysokou odolnost vůči prachu a vodě pronikající do číselníku.
- Délka doteku je uvedena na ciferníku.

Technické parametry

Měřicí dotek




Závít M 1,7 x 0,35 mm

Volitelné příslušenství je uvedeno na konci kapitoly páčkových úchylkoměrů.

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
21AAB363	Ukazatele mezi (zelené), 2ks, Číselníkové úchylkoměry série 1, páčkové úchylkoměry

Set Configuration: Metric

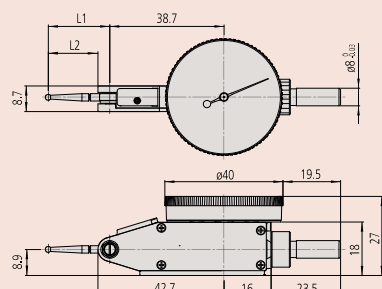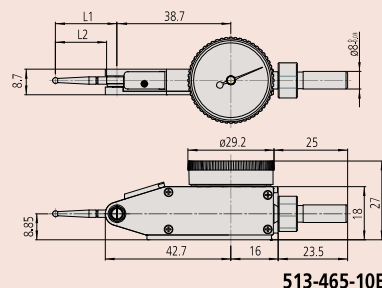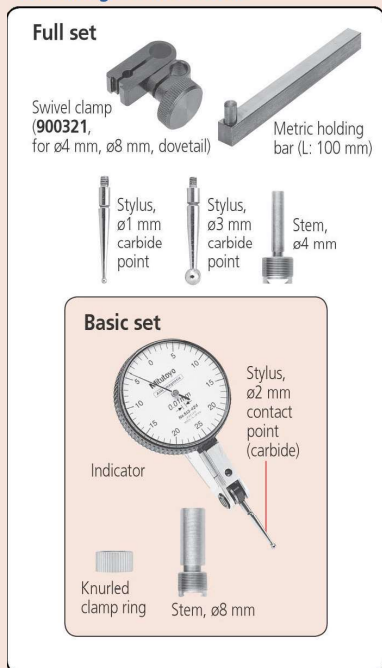

Metrické Základní sada

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Číselníkové odečítání	Děl. stup. [mm]	MPE všech 10 otáček stupnice [μm]	Libovolná 1/2 otáčky [μm]	Libovolná 1 otáčka [μm]	MPE rozsah měření [μm]	Chyba hystereze měření [μm]	R MPE Opakovatelnost [μm]
513-401-10E	0,14	0-70-0	0,001	2	3		3	2	1
513-405-10E	0,2	0-100-0	0,002	2	3		3	2	1
513-465-10E	0,2	0-100-0	0,002	2	3		3	2	1
513-425-10E	0,6	0-100-0	0,002	2	3	5	7	4	1

Obj. č.	Měř. síla [N]	Dotek ø 2 mm, tvrdokov, obj.č.	Hmot. [g]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
513-401-10E	0,01 - 0,3	103010	45	14,7	11,2	27
513-405-10E	0,01 - 0,3	103011	45	18,7	15,2	27
513-465-10E	0,01 - 0,3	103011	41	18,7	15,2	26,8
513-425-10E	0,01 - 0,4	103011	45	18,7	15,2	28

Metrické Základní sada - rubínový dotek

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Číselníkové odečítání	Děl. stup. [mm]	MPE všech 10 otáček stupnice [μm]	Libovolná 1/2 otáčky [μm]	MPE rozsah měření [μm]	Chyba hystereze měření [μm]	R MPE Opakovatelnost [μm]	Měř. síla [N]
513-471-10E	0,14	0-70-0	0,001	2	3	3	2	1	0,01 - 0,3
513-475-10E	0,2	0-100-0	0,002	2	3	3	2	1	0,01 - 0,3

Obj. č.	Rubínový dotek ø 2 mm, obj. č.	Hmot. [g]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
513-471-10E	21CZA209	45	14,7	11,2	27
513-475-10E	21CZB068	45	18,7	15,2	27

Metrické Úplná sada

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Číselníkové odečítání	Děl. stup. [mm]	MPE všech 10 otáček stupnice [μm]	Libovolná 1/2 otáčky [μm]	MPE rozsah měření [μm]	Chyba hystereze měření [μm]	R MPE Opakovatelnost [μm]	Měř. síla [N]
513-405-10T	0,2	0-100-0	0,002	2	3	3	2	1	0,01 - 0,3

Obj. č.	Dotek ø 2 mm, tvrdokov, obj.č.	Hmot. [g]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
513-405-10T	103011	45	18,7	15,2	27