

DIGIMATIC Mikrometrické odpichy s prodlužovacími nástavci

Série 337

Provedení mikrometrických odpichů s výměnnými nástavci nabízí následující výhody:


- Výměnné nástavce s válcovými prodlužovacími nástavci, které jsou pružně namontovány v ochranných pouzdrech; pro rozšíření rozsahu měření.
- Měřicí plochy z tvrdokovu.
- Provedení DIGIMATIC, s výstupem dat.
- Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňuje jejich použití v náročných průmyslových oblastech, včetně míst se stříkající kapalinou.



337-301

Metrické

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Rozsah indikace | Čís. krok | Chyba posuvu vřetene [μm] | Mezní chyba | Prodlužovací nástavce | Hmot. [g] |
|---------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 337-301 | 200 - 1000 | 25 mm | 0,001 mm | 3 | ±(3+počet nástavců+max. měřená délka/50) μm | 6 (25, 50, 100 (2 ks), 200, 300 mm) | 1040 |
| 337-302 | 200 - 1500 | 25 mm | 0,001 mm | 3 | ±(3+počet nástavců+max. měřená délka/50) μm | 7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 ks)) | 1410 |

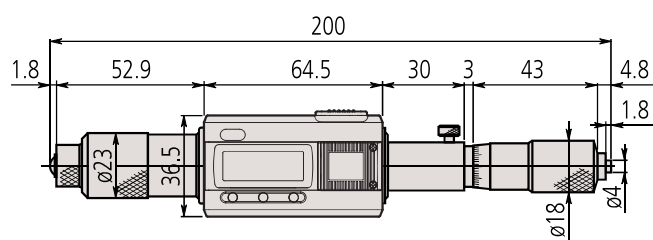

Vestavná mikrometrická hlavice pro sérii 337



| Funkce | Série 337 |
|---|-----------|
| DATA/HOLD | ● |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání | ● |
| Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání | ● |
| Alarm slabé baterie | ● |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice) | ● |
| 2 x PRESET (předvolba) | ● |
| Výstup dat | ● |

Technické parametry

| | |
|---------------|---|
| Stupnice | Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná, ø 18 mm |
| Displej | LCD, výška číslic: 7,5 mm |
| Vřeteno | Stoupání vřetene 0,5 mm |
| Měřicí plocha | Tvrdokov |
| Prodloužení | ø12,5 mm |
| Napájení | 1 baterie SR44 |
| Dodává se | Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nástavců, mikrometrické hlavice |

Standardní příslušenství

| Obj. č. | Popis |
|---------|--|
| 337-101 | Digitální Mikrometrický odpich, Digimatic, Měř. plochy z tvrdokovu, 200-225 mm |

Volitelné příslušenství

| Obj. č. | Popis |
|-----------|--|
| 05CZA662 | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry |
| 05CZA663 | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry |
| 06AFM380B | Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou |
| 02AZD880G | U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač |
| 02AZD730G | U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač |
| 02AZD790B | Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou |

Spotřební materiál

| Obj. č. | Popis |
|---------|--|
| 980521 | Prodloužení pro sérii 137, 337, 25 mm, osazené tvrdokovem |
| 980523 | Prodloužení pro sérii 137, 337, 50 mm, osazené tvrdokovem |
| 980525 | Prodloužení pro sérii 137, 337, 100 mm, osazené tvrdokovem |
| 980529 | Prodloužení pro sérii 137, 337, 200 mm, osazené tvrdokovem |
| 980531 | Prodloužení pro sérii 137, 337, 300 mm, osazené tvrdokovem |
| 938882 | Baterie SR44 1,5V |