

# Třmenové mikrometry na měření ozubených kol

## Série 124

Měření průměru ozubení.


- S výměnnými kulovými doteky (volit. příslušenství), které umožňují měřit moduly v rozsahu 0,5-5,25 mm.

### Technické parametry

Měřicí plocha	Vyměnitelné vložky doteků/vřeten (vol. příslušenství)
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací
Stupnice	Na bubinku a na pouzdře matně chromovaná, ø18 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, nastavovací měrky (od 25 mm), klíče. Vyměnitelné doteky/hroty vřeten nejsou obsaženy

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
124-801	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 0,8 mm, 0,8mm
124-802	Vyměnitelný dotek pro mikrometry, 1,0mm
124-803	Vyměnitelný dotek pro mikrometry, 1,191mm (3/64")
124-821	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 1,5 mm, 1,5mm
124-804	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 1,588 mm (1/16"), 1,588mm (1/16")
124-805	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 2,0 mm, 2,0mm
124-806	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 2,381 mm (3/32"), 2,381mm (3/32")
124-822	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 2,5 mm, 2,5mm
124-807	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 3,0 mm, 3,0mm
124-808	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 3,175 mm (1/8"), 3,175mm (1/8")
124-823	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 3,5 mm, 3,5mm
124-809	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 3,969 mm (5/32"), 3,969mm (5/32")
124-810	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 4,0 mm, 4,0mm
124-824	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 4,5 mm, 4,5mm
124-811	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 4,763 mm (3/16"), 4,763mm (3/16")
124-812	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 5,0 mm, 5,0mm
124-813	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 5,556 mm (7/32"), 5,556mm (7/32")
124-814	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 6,0 mm, 6,0mm
124-815	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 6,35 mm (1/4"), 6,35mm (1/4")
124-816	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 7,0 mm, 7,0mm
124-817	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 7,144 mm (9/32"), 7,144mm (9/32")
124-818	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 7,938 mm (5/16"), 7,938mm (5/16")
124-819	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 8,0 mm, 8,0mm
124-820	Vyměnitelný dotek pro mikrometry 8,731 mm (11/32"), 8,731mm (11/32")

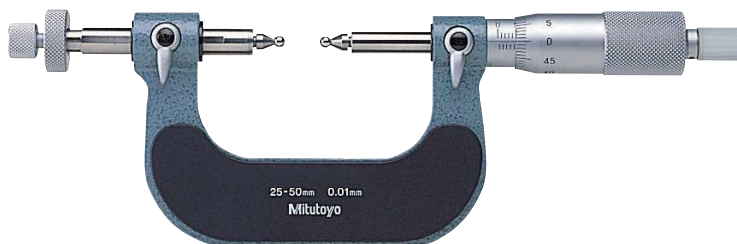

Obj. č. 124-173 s vol. příslušenstvím

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Děl. stup.	Chyba posuvu vřetene [μm]	Měřicí síla [N]	L [mm]	a [mm]	Hmot. [g]
124-173	0 - 25	0,01 mm	3	5-10	64,5	32	295
124-174	25 - 50	0,01 mm	3	5-10	90	45	400
124-175	50 - 75	0,01 mm	3	5-10	115,6	65	460
124-176	75 - 100	0,01 mm	3	5-10	140,6	79	540
124-177	100 - 125	0,01 mm	3	5-10	165,6	93	640
124-178	125 - 150	0,01 mm	3	5-10	190,5	105	760
124-179	150 - 175	0,01 mm	3	5-10	214,5	120	900
124-180	175 - 200	0,01 mm	3	5-10	240,5	131	1060
124-181	200 - 225	0,01 mm	3	5-10	265,5	144	1230
124-182	225 - 250	0,01 mm	3	5-10	290,5	156	1430
124-183	250 - 275	0,01 mm	3	5-10	314,5	171	1620
124-195	275 - 300	0,01 mm	3	5-10	353	187	2070

