

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka se standardními a zaoblenými měřicími čelistmi

Série 551

Digimatic Posuvná měřítka se zaoblenými a standardními měřicími plochami. Nabízí následující výhody:

- S ostrými měřicími plochami pro měření vnějších rozměrů.
- Se zaoblenými měřicími plochami na měření vnitřních rozměrů.
- Systém ABSOLUTE pro spolehlivé měření.

ABSOLUTE®



Dust- and Water-Protected

www.tuv.com
ID 0000045042



551-301-20
551-331-20

Funkce	Série 551			
	551-204-10 až 551-207-10	551-301-20	551-331-20	
ORIGIN (ABS-nula)	●	●	●	
PRESET (předvolba)	●	●	●	
ZAP/VYP	●	●	●	
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●	●	●	
Alarm slabé baterie	●	●	●	
Výstup dat	●	●	●	

Technické parametry

Čís. krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm (200 mm), 11 mm (300 mm), 10 mm (>300 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie
Funkce OFFSET (Posunutí)	10mm (pouze provedení IP67)
Životnost baterie	cca 5 let, 3,5 roku (>300 mm)

Volitelné příslušenství


Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA
959143	Jednotka HOLD (zastavení)

Volitelné příslušenství pro IP67

Obj. č.	Popis
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-624	U-WAVE Bluetooth, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-625	U-WAVE fit Bluetooth, provedení s bzučákem (bez IP), Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

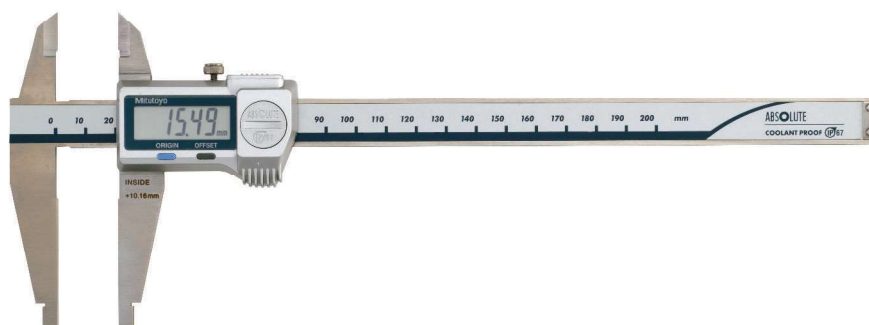

551-301-20

Metrické

Provedení s IP67

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba E MPE	Max. povolená chyba S MPE	Hmot. [g]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	g [mm]	s [mm]	h [mm]
551-301-20	0 - 200	10,1 mm	±0,03 mm	±0,03 mm	190	30	23,6	60	5	8	16
551-331-20	0 - 300	10,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	400	40	32,2	90	5	10	20



Obj. č.	t [mm]	r [mm]
551-301-20	3	5
551-331-20	3,8	5

Metrické

Provedení bez IP67

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba E MPE	Max. povolená chyba S MPE	Hmot. [g]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	g [mm]	s [mm]	h [mm]
551-204-10	0 - 500	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1060	56	44,9	150	10	18	25
551-206-10	0 - 750	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1410	56	44,9	150	10	18	25
551-207-10	0 - 1000	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm	3430	56	43,8	150	10	20	32

Obj. č.	t [mm]	r [mm]
551-204-10	6	10
551-206-10	6	10
551-207-10	8	10



Zaoblené měřicí plochy na měření vnitřních rozměrů