

Univerzální třmenové mikrometry

Série 116

Univerzální třmenové mikrometry s neotáčivým vřetenem by měly být používány s volitelnými výměnnými doteky.

Nabízí následující výhody:


- S neotáčivým vřetenem, na které je možno připevnit sedm tvarově různých výměnných doteků/vřeten (ploché, s odsazenými měřicími plochami, půlkulové, se špičkou, klínové, talířkové a nožové) pro zajištění širokého rozsahu aplikací.
- Dostupné jsou také zvláštní doteky/vřetena pro měření závitů (prizmatické a kuželové).



116-101-10

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Chyba posuvu vřetene	Děl. stup.	Měřicí síla [N]	Hmot. [g]
116-101-10	0 - 25	3 µm	0,01 mm	5-10	250
116-102-10	25 - 50	3 µm	0,01 mm	5-10	300

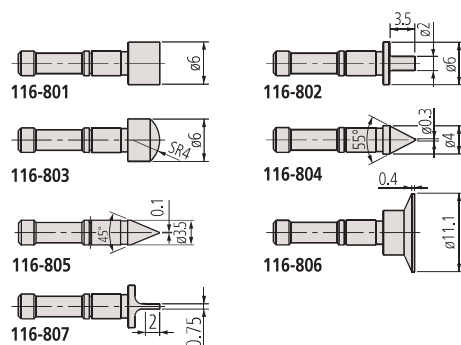

Volitelné vyměnitelné doteky



Volitelné vyměnitelné doteky

Technické parametry

Měřicí plocha	Vyměnitelné vložky doteků/vřeten (vol. příslušenství)
Vřeteno	ø 8 mm, stoupání vřetene 0,5 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, hladké a 60° závitové nastavovací měrky (od 25 mm), klíče. Dodává se bez výměnných měřicích doteků

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
116-801	Měřicí dotek, plochý
116-802	Měřicí dotek, s odsazenými měřicími plochami
116-803	Měřicí dotek, půlkulový
116-804	Měřicí dotek, se špičkou
116-805	Měřicí dotek, Nožový
116-806	Měřicí dotek, talířkový
116-807	Měřicí dotek, nožový
116-800	7 párů speciálních měřicích doteků č. 116-801 až -807
116-830	Sada doteků na měření metrických závitů, 6 párů

116-830 :
0,4-0,5 mm/64-48TPI (116-831)
0,6-0,9 mm/44-28TPI (116-832)
1-1,75 mm/24-14TPI (116-833)
2-3 mm/13-9TPI (116-834)
3,5-5mm/8-5TPI (116-835)
5,5-7mm/4,5-3,5TPI (116-836)