



1372 DIGI-MET® Tiefenmessschieber IP67



1372 416

Ausführung

- rostfreier Stahl
- induktives Messsystem, Schutzart IP67
- ISO 13385
- Feststellschraube
- LCD-Anzeige 11 mm
- Messstift Ø 1,5 mm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung

Lieferung


- Kunststoffetui
- Angeschraubte verlängerte Messbrücken müssen separat bestellt werden (Seite 53)

▣	Messbereich		Messbrückenlänge	Ableseung		Fehlergrenze	Best. Nr.	Listenpreis EUR
	mm	inch	mm	mm	inch	mm		
▪	0 - 150	0 - 6	100	0,01	.0005	0,03	1372 416	438,00
▪	0 - 200	0 - 8	100	0,01	.0005	0,03	1372 418	481,00
▪	0 - 300	0 - 12	150	0,01	.0005	0,04	1372 422	536,00
▪	0 - 500	0 - 20	150	0,01	.0005	0,05	1372 428	617,00

1271 Verlängerte Messbrücke



1271 451

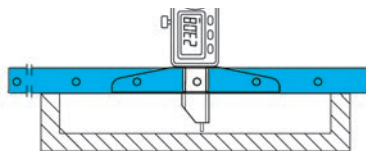


▣	Messbrückenlänge	Best. Nr.	Listenpreis EUR
	mm		
	200	1271 451	101,00
	300	1271 452	117,00

1271 Messeinsatz für Abstandsmessungen



Ausführung

- zur Befestigung am Messstift
- Kugeldurchmesser 4 mm



▣	Best. Nr.	Listenpreis EUR
	1271 455	67,00