

Přesné dutinoměry pro velmi malé díry

Kontaktní měřicí hlavičky série 526

Sondy s dělenou kuličkou o rozměrech 0,95-1,15 mm až 6,7-7,3 mm jsou chráněny diamantovým povlakem DLC.

Sondy s dělenou kuličkou 7-18 mm jsou chromované.

DLC Černý diamant:

- Extrémně vysoká ochrana proti opotřebení díky nízkému třecímu odporu
- Bezpečnost díky vysoké tvrdosti a odolnosti
- Bezpečnost díky stálé přesnosti a preciznosti




10AAP247A




10AAP248B

Vyměnitelné měřicí hlavičky

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Označení měřicí hlavičky (gravitováno)	A [mm]	B [mm]	C [mm]
10AAP247A	0,95 - 1,15	1	11,5		
10AAP247B	1,07 - 1,25	1,1	11,5		
10AAP247C	1,17 - 1,35	1,2	11,5		
10AAP247D	1,27 - 1,45	1,3	11,5		
10AAP247E	1,37 - 1,55	1,4	11,5		
10AAP248A	1,5 - 1,9	1,75	17,5		
10AAP248B	1,8 - 2,2	2	17,5		
10AAP248C	2,05 - 2,45	2,25	17,5		
10AAP248D	2,25 - 2,75	2,5	22,5		
10AAP248E	2,5 - 3	2,75	22,5		
10AAP248F	2,75 - 3,25	3	22,5		
10AAP248G	3 - 3,5	3,25	22,5		
10AAP248H	3,25 - 3,75	3,5	22,5		
10AAP248J	3,5 - 4	3,75	22,5		
10AAP249A	3,7 - 4,3	4	32		
10AAP249B	4,2 - 4,8	4,5	32		
10AAP249C	4,7 - 5,3	5	32		
10AAP249D	5,2 - 5,8	5,5	32		
10AAP249E	5,7 - 6,3	6	32		
10AAP249F	6,2 - 6,8	6,5	32		
10AAP249G	6,7 - 7,3	7	32		
102469	7 - 7,5	1	1,8	40	29,2
102470	7,5 - 8	2	1,8	40	29,2
102471	8 - 8,5	3	1,8	40	29,2
102472	8,5 - 9	4	1,8	40	29,2
102473	9 - 9,5	5	1,8	40	29,2
102474	9,5 - 10	6	1,8	40	29,2
102454	10 - 11	1	2,1	46	38
102455	11 - 12	2	2,7	46	38
102456	12 - 13	3	2,7	46	38
102457	13 - 14	4	2,7	46	38
102458	14 - 15	5	2,7	46	38
102459	15 - 16	6	2,7	46	38
102460	16 - 17	7	2,7	46	38
102461	17 - 18	8	2,7	46	38

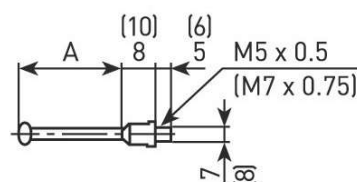


526-162-20, 526-163-20, 526-172-20, 526-173-20
() 526-152-20, 526-153-20

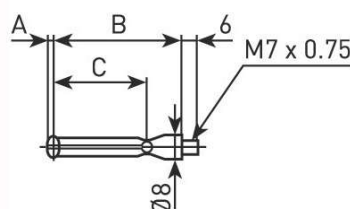

526-124-20, 526-125-20, 526-126-20, 526-127-20



526-153-20



Polohování malých dutinoměrů

Měřicí hlavičky mají poměrně velké zaoblení. Lze je snadno polohovat tak, aby se změřil (ve směru a - a') skutečný průměr otvoru.