

# Přístroje na kontrolu hloubkoměrů

## Série 515


Přístroje na kontrolu hloubkoměrů nabízí následující výhody:

- Tyto přístroje se používají na kontrolu mikrometrických hloubkoměrů a pomáhají nastavit jejich koncový rozsah bodů.
- Dodává se s kon. měrkou o rozměru 25mm osa. tvrdokovem (jako ref. plocha).



### Technické parametry


Přesnost referenčního bodu	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Přesnost kroku měrek	$\pm (1+L/150) \mu\text{m}$ L= kontrolovaná délka (mm)

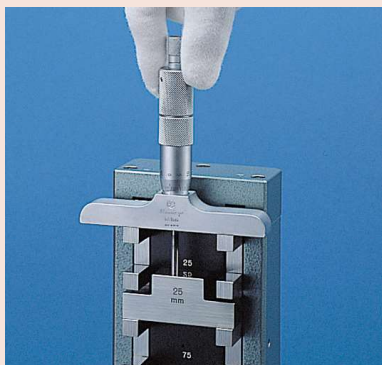


515-571

### Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Dostupné referenční kontrolované délky	Dodává se	Hmotnost [kg]
515-570	0 - 150	25, 50, 75, 100, 125, 150 mm	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem, ref. destička z tvrdokovu 25 mm	3
515-571	0 - 300	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem, ref. destička z tvrdokovu 25 mm	17

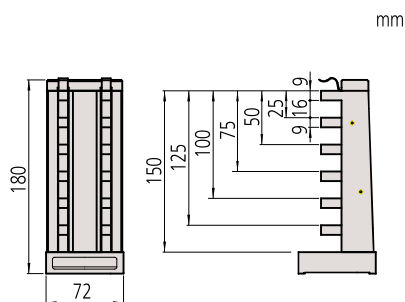

515-570

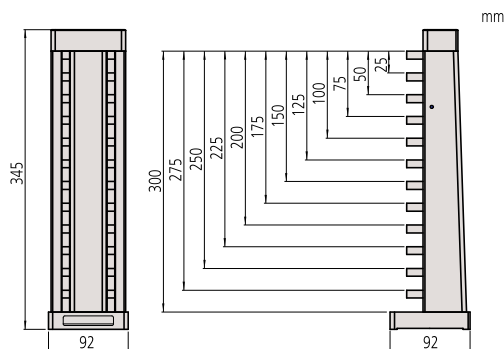

515-571