


BORE GAUGES ALESAMETRI

- Mobile tip in MD (WIDIA) integral and with radius
 - Interchangeable fixed tips with sphere MD (Widia)
 - Handle with insulation chamber
 - $\varnothing 8$ mm dial gauge clamping shank
 - Supplied with dial gauge 0,01 $\varnothing 60$
- Puntale mobile MD (Widia) integrale raggiato
 - Puntali fissi intercambiabili con sfera MD (Widia)
 - Impugnatura con camera di isolamento
 - Attacco per comparatore $\varnothing 8$ mm
 - Di serie comparatore 0,01 $\varnothing 60$

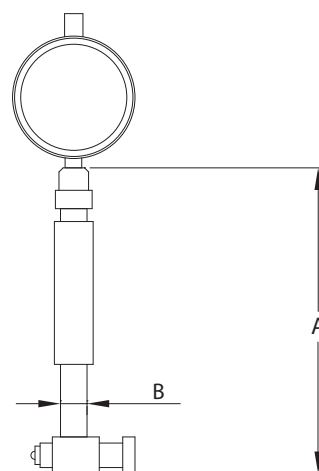

Article	Range (mm)	Hole depth (mm)	A	B	Accuracy μm^*	Repeatability μm	Code	Kg
ALESO C 15-35	15-35	35	94	8	± 1	1	D00105	0,050
ALESO C 30-100	30-100	130	155	13	± 1	1	D00110	0,150
ALESO C 50-160	50-160	130	160	13	± 1	1	D00115	0,180
ALESO C 100-300	100-300	220	245	15	± 1	1	D00125	0,390
ALESO C 100-500	100-500	350	375	15	± 1	1	D00130	0,460
ALESO C 190-1000	190-1000	440	470	15	± 1	1	D00135	0,910

*Accuracy on 0.5 mm measuring travel (excluding dial gauge)

*Precision con escursione di 0,5 mm (escluso comparatore)

GAUGES
CALIBRI

ALESAMETRI
ALESAMETRI

BIG CALIPERS
GRANDI CALIBRI

HEIGHT GAGE
TRUSCHINI

PRECISION
STRAIGHT EDGE
RIGHE DI CONTROLLO

MEASURE INSTRUMENTS
STRUMENTI
DI CONTROLLO

PRESETTING
PRESETTING

GEARS INSTRUMENTS
STRUMENTI PER
INGRANAGGI

DIAL GAUGES
COMPARATORI

ACCESSORIES
ACCESSORI